




Technische parameters

Nominale gegevens	
Spanning (nominaal)	230 V
Frequentie	50;60 Hz
Fasen	1~
Ingangsvermogen	729 W
Input power kW	0.729 kW
Ingangsstroom	4.8 A
Waaiersnelheid	3000 toeren per minuut
Luchtstroom	max 2.000 m³/h
Temperatuur van getransporteerde lucht	max 70 °C
Max. temperatuur van getransporteerde lucht, bij snelheidsregeling	70 °C
Bescherming/classificatie	
Dichtheidsklasse, motor	IP55
Isolatieklasse	F
Gegevens volgens ErP	
ErP geschikt	Niet ErP relevant
Afmetingen en gewichten	
Gewicht	25 kg
Anderen	
Type kanaalaansluiting	Rond
Motortype	EC


Betrouwbaar vermogen voor agressieve media

- Flexibel gebruik
- Verwerkt agressieve media
- Temperatuur van de getransporteerde lucht van -15°C tot 70°C


Afmeting

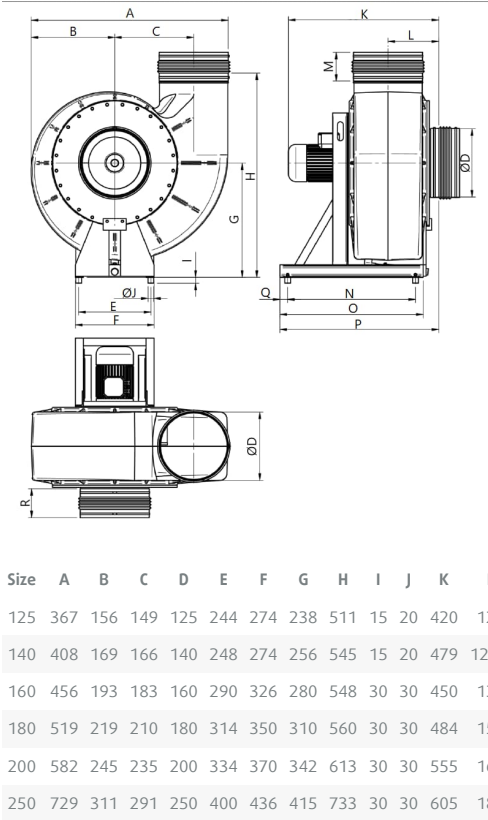

Bedrading

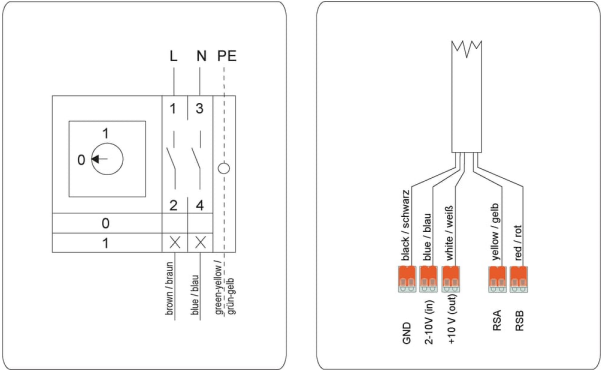

Prestaties curve

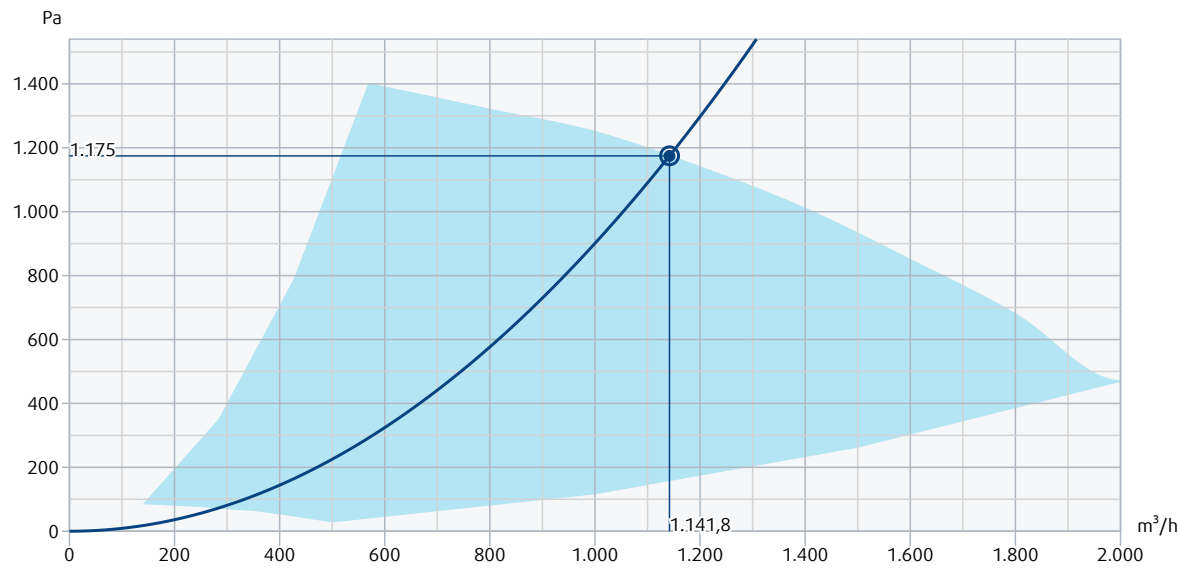

Hydraulische gegevens												
vereiste luchthoeveelheid			1.142 m³/h									
Vereiste statische druk			1.175 Pa									
Echte luchthoeveelheid			1.142 m³/h									
Statische druk werken			1.175 Pa									
Dichtheid van de lucht			1,204 kg/m³									
Vermogen			0,60 kW									
Ventilator controle - RPM			3.000 rpm									
Huidige			3,98 A									
SFP			1,903 kW/m³/s									
Stuurspanning			10,0 V									
Voedingsspanning			230 V									
Geluidsvermogensniveau			63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal	
Inlaat			dB(A)	54	62	77	70	69	66	64	51	79
Buiten			dB(A)	55	63	78	71	70	67	66	52	80
Geluidsdrukniveau op 3m (20 m² Sabine)			dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	73
Geluidsdrukniveau op 3m vrije veld			dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	59