



Boxventilator type KVK slim

De KVK slim is een compacte box ventilator met ronde aansluitingen. Het deksel is geïsoleerd om een laag geluidsniveau te realiseren. De ventilator kan in elke positie worden geïnstalleerd.

De behuizing is vervaardigd van Aluzinc in corrosieklasse C4.

De ventilator kan worden aangestuurd via een traploze thyristor of een 5 stappen transformator. Om de motor tegen oververhitting te beschermen hebben de ventilatoren geïntegreerde thermische contacten met handmatige reset.

Algemene gegevens:


Maximale luchthoeveelheid	280	m ³ /h
Toerental waaijer	2.438	rpm
Vermogen	78	W
Spanning	1x230/50	V/Hz
Stroomsterkte	0,346	A
Beschermingsklasse	44	IP
Max. medium temp.	60	°C
Geluiddrukkniveau ±2*	30,1	dB(A)

**(op 3m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)*


Opties:

Klemband	VBM-100
Vlinderklep	RSK-100
Beschermrooster	RSG-100
Filterbox	FRG-125
Geluiddemper	GLD-A 125 (2x verloop Ø125 -> Ø100)
Toerenregelaar	MTY 0,5
5-standen regelaar	STR-1-10L10

Grafiek:

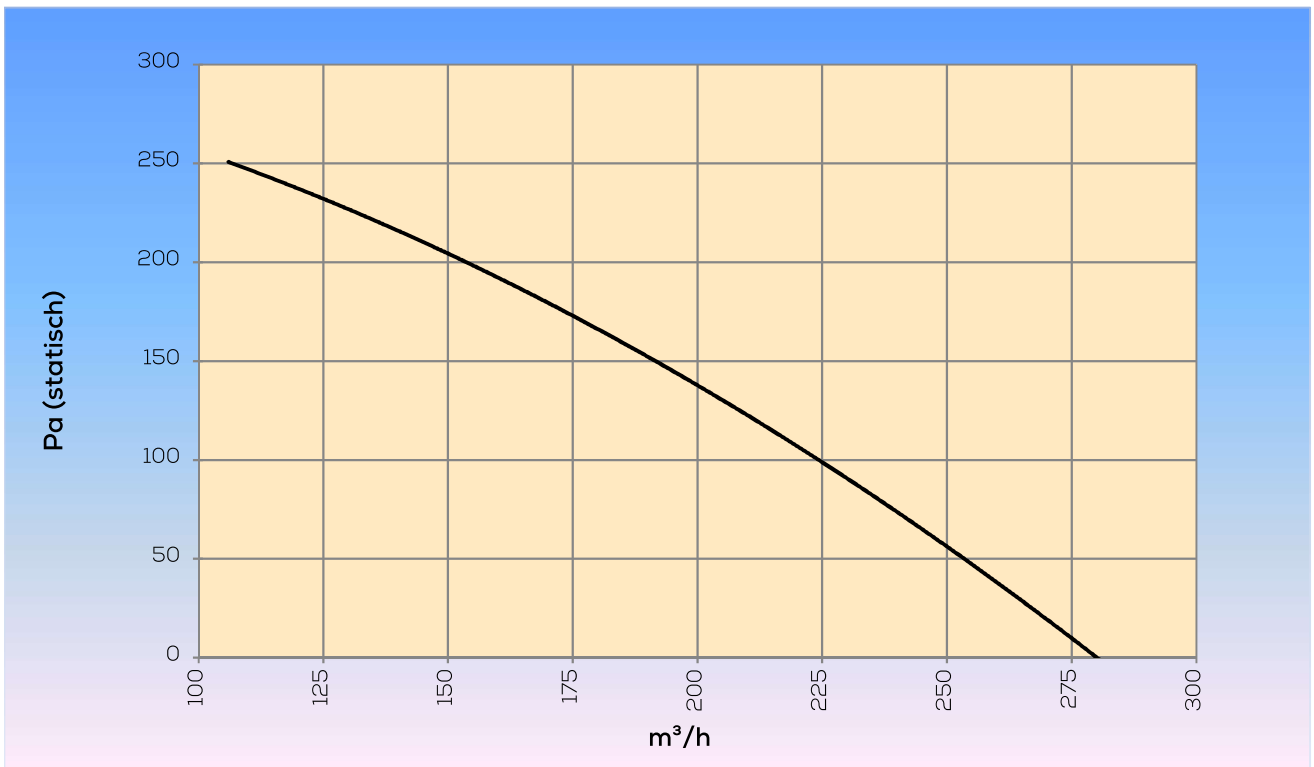

Maatvoering:

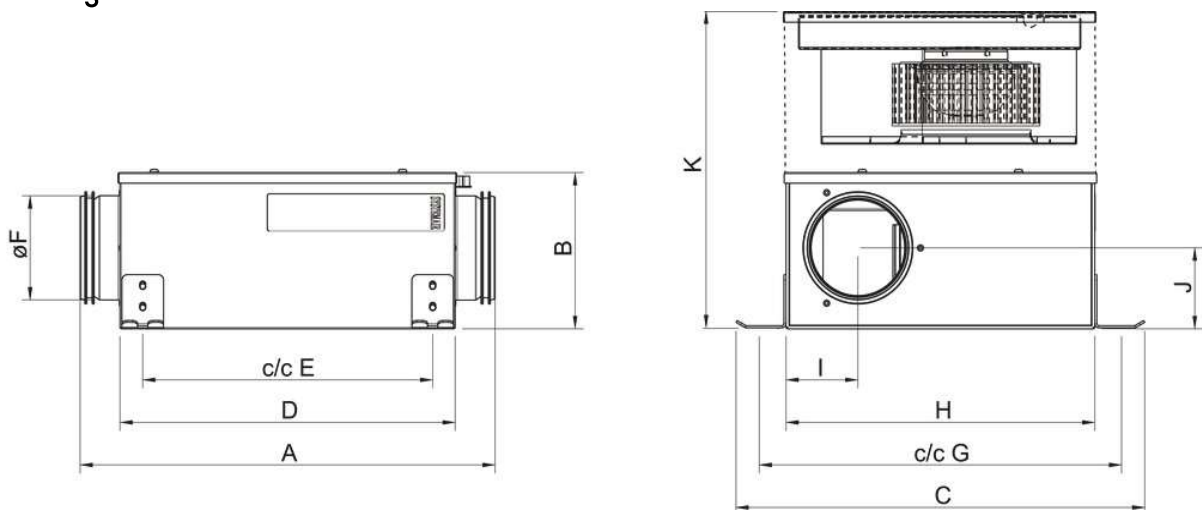

A	B	C	D	E	øF
400	150	392	325	278	98

G	H	I	J	K
348	300	69	76	300