



Boxventilator type KVK slim

De KVK slim is een compacte box ventilator met ronde aansluitingen. Het deksel is geïsoleerd om een laag geluidsniveau te realiseren. De ventilator kan in elke positie worden geïnstalleerd.

De behuizing is vervaardigd van Aluzinc in corrosieklasse C4.

De ventilator kan worden aangestuurd via een traploze thyristor of een 5 stappen transformator. Om de motor tegen oververhitting te beschermen hebben de ventilatoren geïntegreerde thermische contacten met handmatige reset.

Algemene gegevens:


Maximale luchthoeveelheid	364	m ³ /h
Toerental waaijer	2.175	rpm
Vermogen	89	W
Spanning	1x230/50	V/Hz
Stroomsterkte	0,393	A
Beschermingsklasse	44	IP
Max. medium temp.	64	°C
Geluidrukniveau ±2*	28,9	dB(A)

**(op 3m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)*


Opties:

Klemband	VBM-125
Vlinderklep	RSK-125
Beschermrooster	RSG-125
Filterbox	FRG-125
Geluiddemper	GLD-A 125
Toerenregelaar	MTY 0,5
5-standen regelaar	STR-1-10L10

Grafiek:

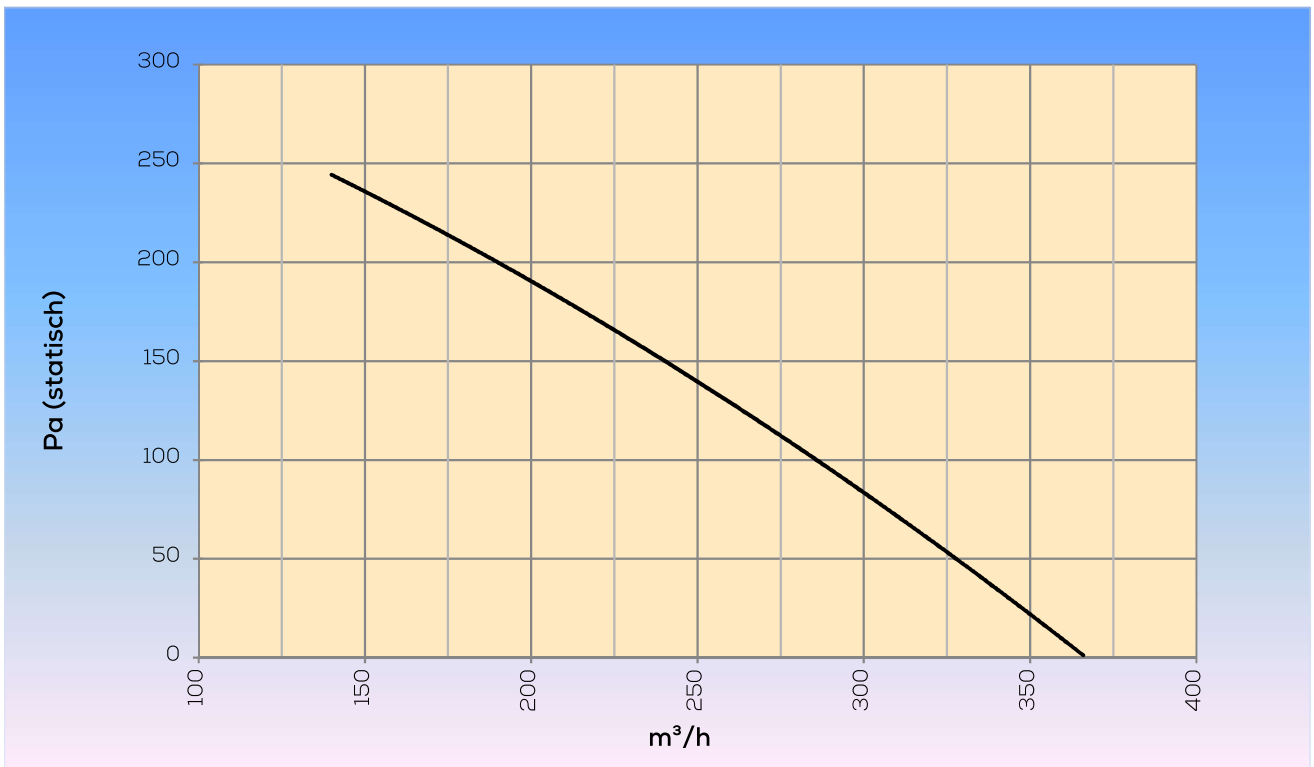

Maatvoering:

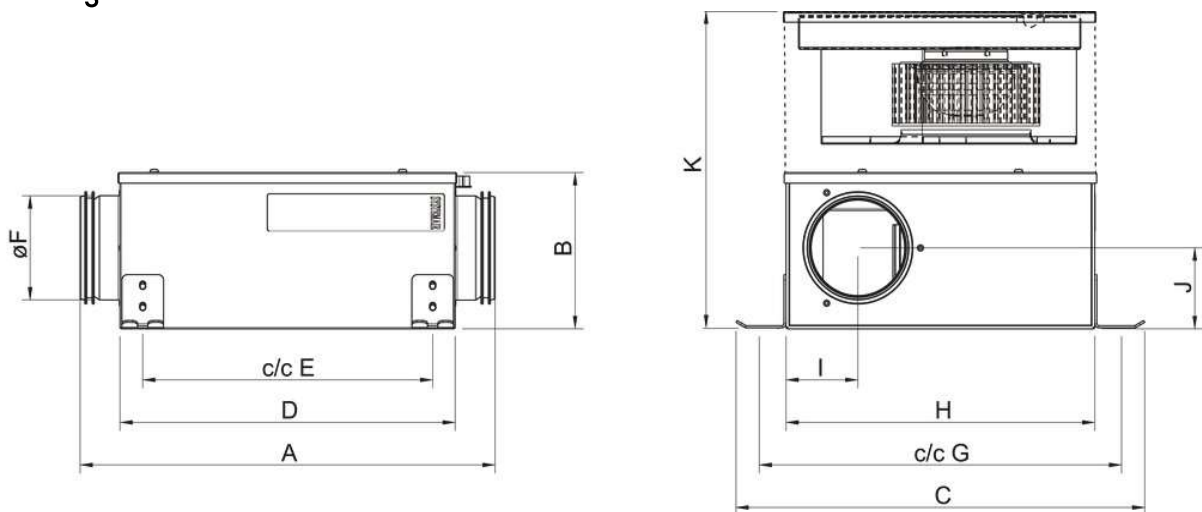

A	B	C	D	E	$\varnothing F$
400	150	392	325	278	123

G	H	I	J	K
348	300	84	72	300