



Boxventilator type KVK slim

De KVK slim is een compacte box ventilator met ronde aansluitingen. Het deksel is geïsoleerd om een laag geluidsniveau te realiseren. De ventilator kan in elke positie worden geïnstalleerd.

De behuizing is vervaardigd van Aluzinc in corrosieklasse C4.

De ventilator kan worden aangestuurd via een traploze thyristor of een 5 stappen transformator. Om de motor tegen oververhitting te beschermen hebben de ventilatoren geïntegreerde thermische contacten met handmatige reset.

Algemene gegevens:


Maximale luchthoeveelheid	3.967	m3/h
Toerental waaijer	1.345	rpm
Vermogen	489	W
Spanning	1x230/50-60	V/Hz
Stroomsterkte	2,39	A
Beschermingsklasse	54	IP
Max. medium temp.	70	°C
Geluidrukniveau ±2*	47,1	dB(A)

** (op 3m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)*


Opties:

Klemband	VBM-400
Vlinderklep	RSK-400
Beschermrooster	RSG-400
Filterbox	FRG400
Geluiddemper	GLD-A 400
Toerenregelaar	MTY 4,0
5-standen regelaar	STR-1-25L22

Grafiek:

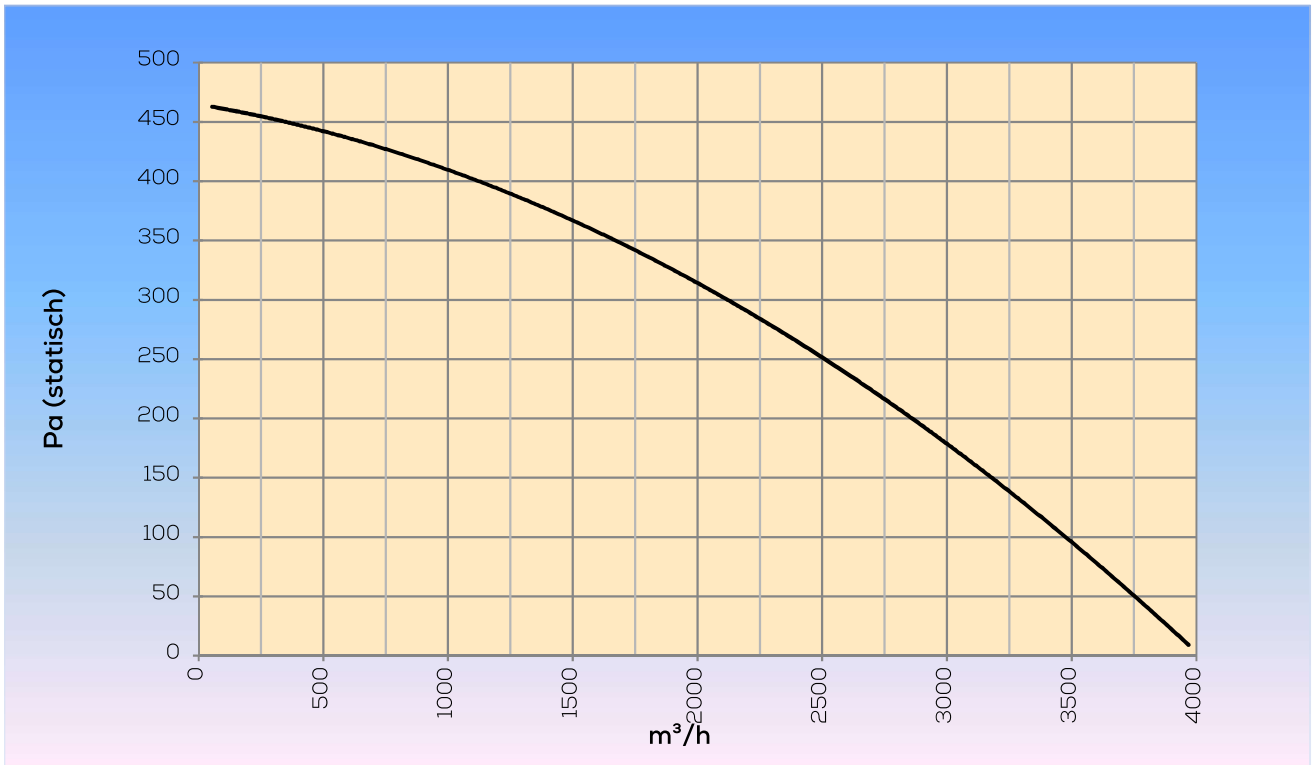

Maatvoering:

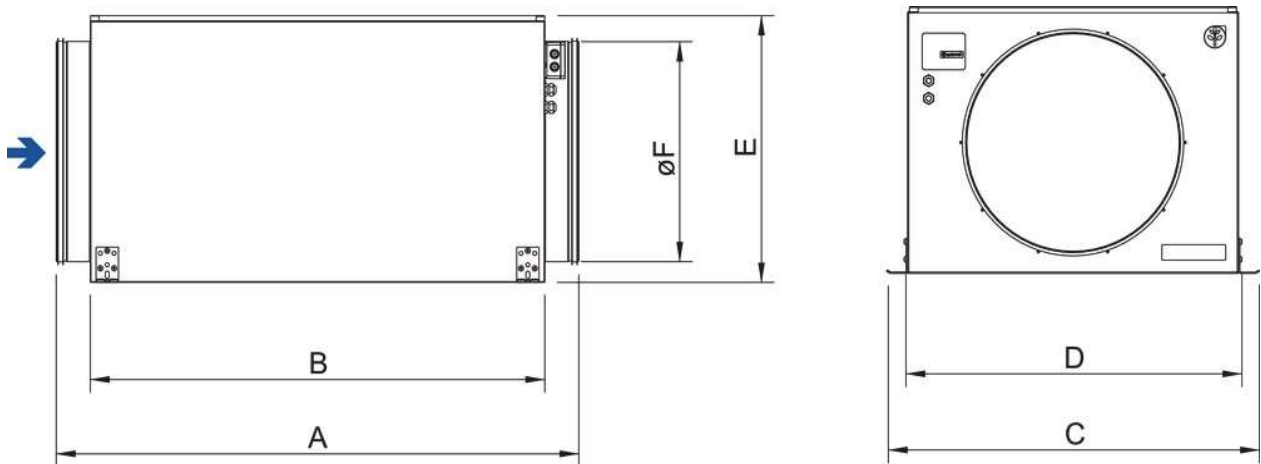

A	B	C	D	E	øF
1001	842	870	766	496	400