



Stuwdruk ventilatoren zijn uw eerste keus als u maximale veiligheid nodig heeft in combinatie met een lage installatie hoogte. We bieden hiervoor een reeks ventilatoren met motoren met een stuwkracht van 50 tot 100N. Temperatuurklassen: F300 - 300°C/120min en F400 - 400°C/120min

**Algemene gegevens:**


Luchtstroom	10,102 m <sup>3</sup> /h
Toerental waaier	1.430 rpm
Vermogen	2,2 kW
Spanning	400 V/Hz
Stroomsterkte	6 A
Beschermingsklasse	55 IP
Gewicht	173 kg
Geluidsdrukniveau ±2*	78 dB (A)

\* (op 3m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)

**Opties:**

Nominale isolator 7,5KW-25A	F300 °C
-----------------------------	---------

Maatvoering:

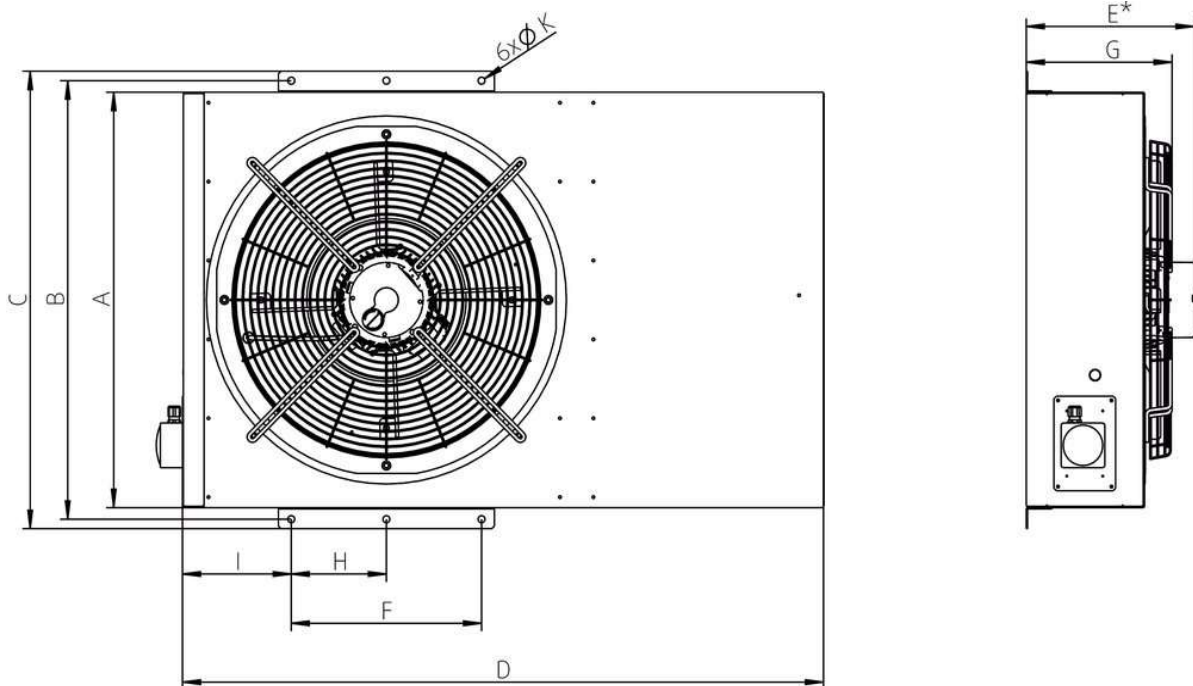

[mm]	A	B	C	D	E*	F	G	H	I	6øK
IV 50	790	834	870	1248	326	370	283	185	210	13,5
IV 100	1140	1184	1220	1900	-	420	340	210	430	13,5
*EC motor										