



Axiale buisventilator model MP.

De vrijlopende axiaal waaier is gemaakt van polypropyleen, glasvezelversterkt nylon met een speciaal ontworpen schoepengeometrie.

Deze ventilator heeft een hoog rendement, uitstekend geluidsniveau en zijn onderhoudsvrij en betrouwbaar. Hij is gefabriceerd van staal en vervolgens blauw gepoedercoat (RAL5010). Behuizing met flenzen die voldoen aan Eurovent 1/2.

Voorzien van norm motor. Regelbaar middels frequentie regelaar. Ster driehoek is mogelijk voor 3~/400 V types. Motor voorzien van PTC voelers.

Algemene gegevens:


Maximale luchthoeveelheid	74000	m ³ /h
Toerental waaier	1450	rpm
Vermogen	15	kW
Spanning	400/690V-D/Y-50Hz	V/Hz
Stroomsterkte	29,3	A
Beschermingsklasse	55	IP
Gewicht	190	kg
Max. medium temp.	40	°C
Geluidsdrukkniveau ±2*	90	dB(A)

** (op 1,5m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)*


Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)
 Set montagevoeten (verticale opstelling)
 Gaasrooster zuig of perszijdig
 RVS of Sendzimir verzinkt

Grafiek:

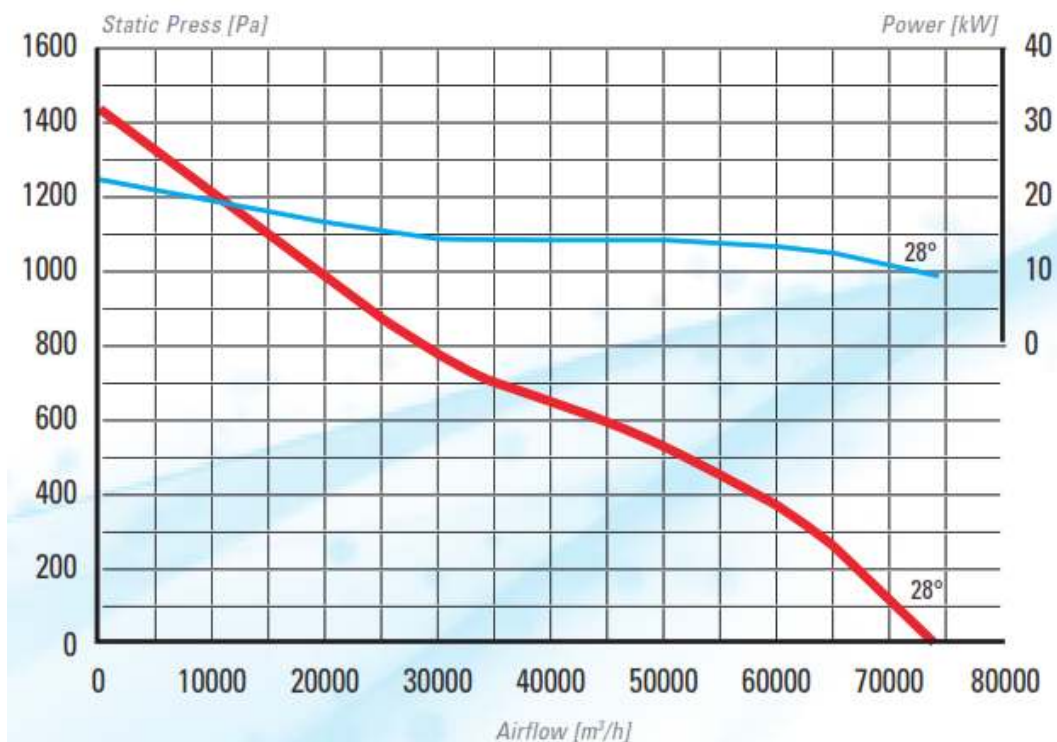


Montageposities:

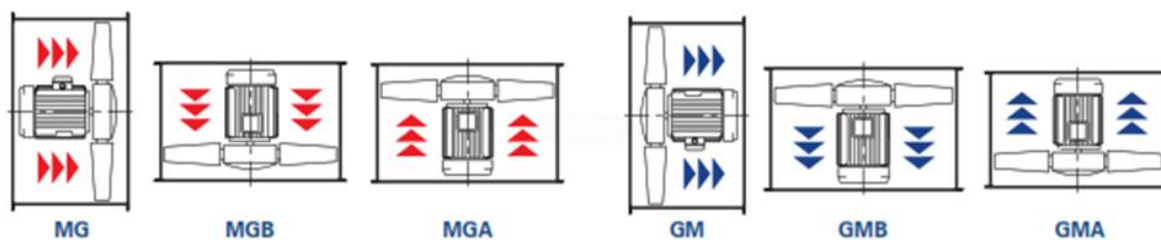

Maatvoering:


MP-FTP

Conus aan motorzijde - Vlakke flens aan waaierszijde

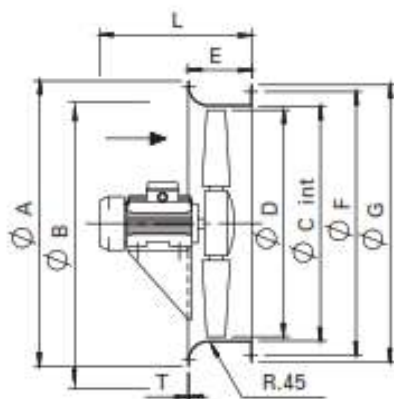


MP-FTM

Conus aan motorzijde

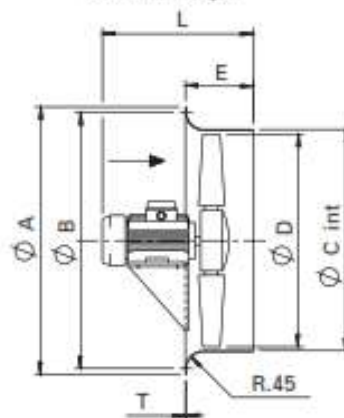


MP-FPT

Vlakke flens aan motorzijde - Conus aan waaierszijde

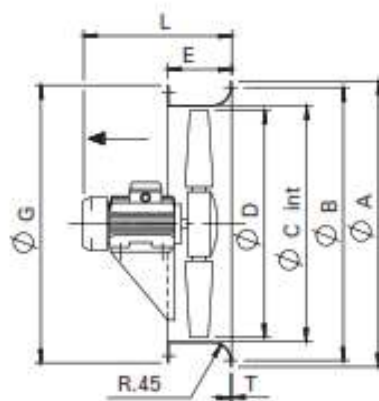


MP-FPM

Vlakke flens motorzijde


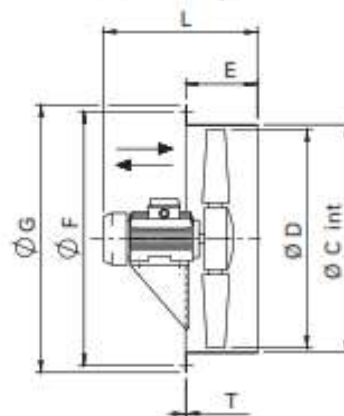


MP-DFT

Conus aan beide zijde

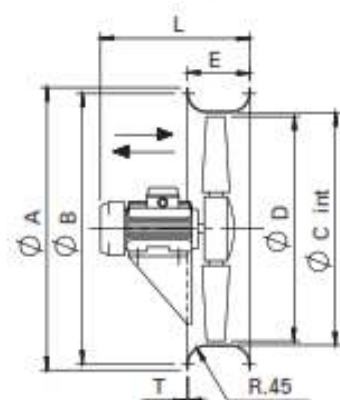

n° gaten Ø



ØA	ØB	ØC int	ØD	ØE	ØF	ØG	L	T	n°	Ø
1255	1220	1130	1120	300	1185	1240	830	3	20	16