



Axiale buisventilator model MP.

De vrijlopende axiaal waaier is gemaakt van polypropyleen, glasvezelversterkt nylon met een speciaal ontworpen schoepengeometrie.

Deze ventilator heeft een hoog rendement, uitstekend geluidsniveau en zijn onderhoudsvrij en betrouwbaar. Hij is gefabriceerd van staal en vervolgens blauw gepoedercoat (RAL5010). Behuizing met flenzen die voldoen aan Eurovent 1/2.

Voorzien van norm motor. Regelbaar middels frequentie regelaar. Ster driehoek is mogelijk voor 3~/400 V types. Motor voorzien van PTC voelers.

#### Algemene gegevens:


|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Maximale luchthoeveelheid | 60000             | m <sup>3</sup> /h |
| Toerental waaier          | 1450              | rpm               |
| Vermogen                  | 22                | kW                |
| Spanning                  | 400/690V-D/Y-50Hz | V/Hz              |
| Stroomsterkte             | 41                | A                 |
| Beschermingsklasse        | 55                | IP                |
| Gewicht                   | 265               | kg                |
| Max. medium temp.         | 40                | °C                |
| Geluidsdrukkniveau ±2*    | 91                | dB(A)             |

*\* (op 1,5m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)*


#### Opties:

- Set montagevoeten (horizontaal)
- Set montagevoeten (verticale opstelling)
- Gaasrooster zuig of perszijdig
- RVS of Sendzimir verzinkt

## Grafiek:

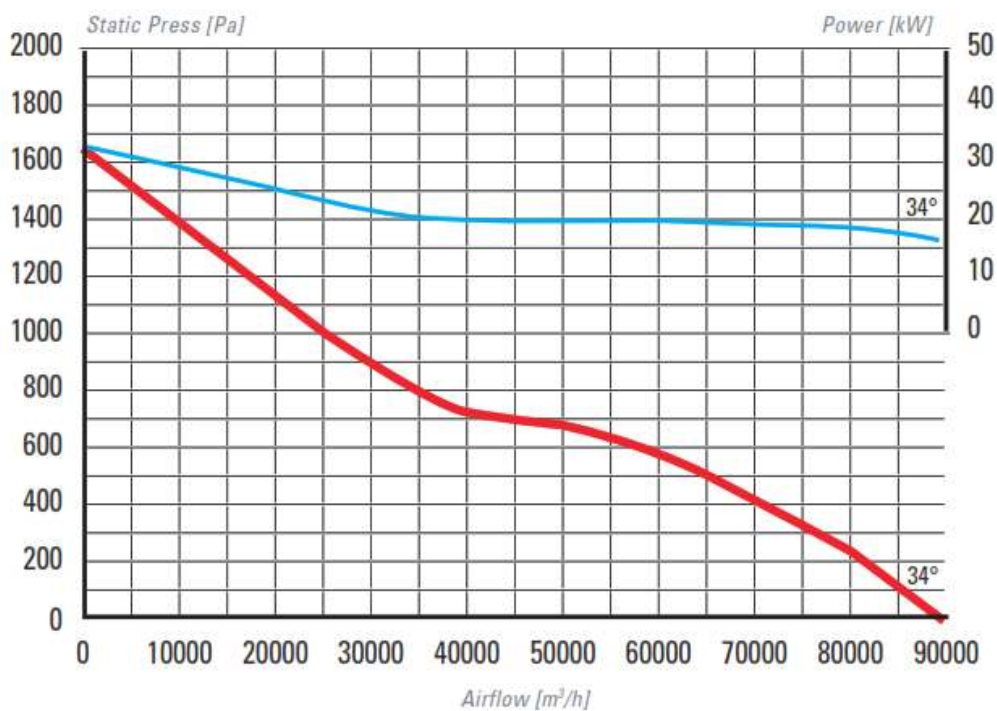


## Montageposities:

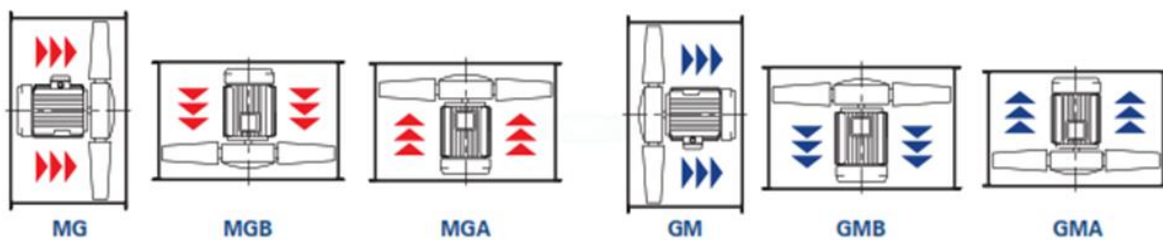


### MP-FTP

Conus aan motorzijde - Vlakke flens aan waaierszijde

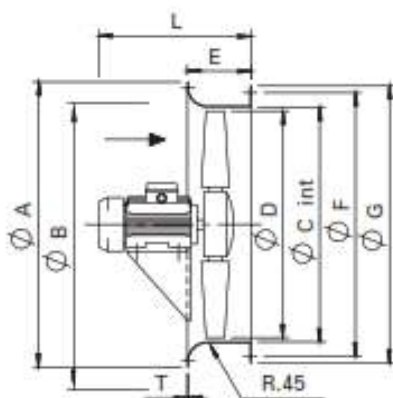


### MP-FTM

Conus aan motorzijde

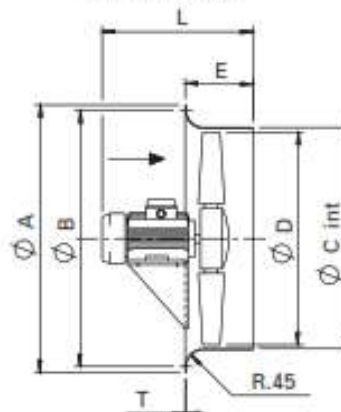


### MP-FPT

Vlakke flens aan motorzijde - Conus aan waaierszijde

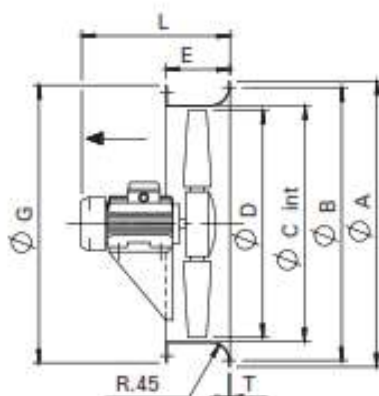



### MP-FPM

Vlakke flens motorzijde

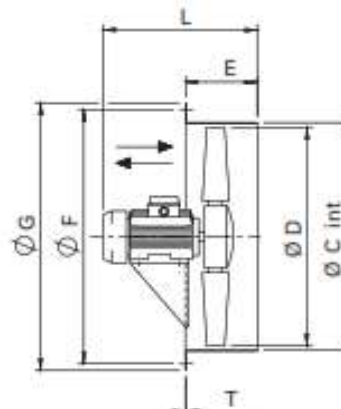

### MP-DFT

Conus aan beide zijde

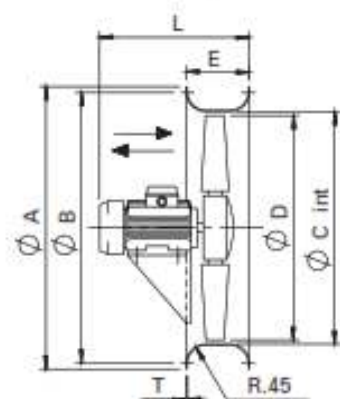

| ØA   | ØB   | ØC int | ØD   | ØE  | ØF   | ØG   | L   | T | n° | Ø  |
|------|------|--------|------|-----|------|------|-----|---|----|----|
| 1255 | 1220 | 1130   | 1120 | 300 | 1185 | 1240 | 880 | 3 | 20 | 16 |