



Axiale buisventilator model MP.

De vrijlopende axiaal waaier is gemaakt van polypropyleen, glasvezelversterkt nylon met een speciaal ontworpen schoepengeometrie.

Deze ventilator heeft een hoog rendement, uitstekend geluidsniveau en zijn onderhoudsvrij en betrouwbaar. Hij is gefabriceerd van staal en vervolgens blauw gepoedercoat (RAL5010). Behuizing met flenzen die voldoen aan Eurovent 1/2.

Voorzien van norm motor. Regelbaar middels frequentie regelaar. Ster driehoek is mogelijk voor 3~/400 V types. Motor voorzien van PTC voelers.

Algemene gegevens:


Maximale luchthoeveelheid	7000	m ³ /h
Toerental waaier	1450	rpm
Vermogen	0,37	kW
Spanning	230/400V-D/Y-50Hz	V/Hz
Stroomsterkte	4	A
Beschermingsklasse	55	IP
Gewicht	20	kg
Max. medium temp.	40	°C
Geluidsdruk niveau ±2*	64	dB(A)

**(op 1,5m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)*


Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)
Set montagevoeten (verticale opstelling)
Gaasrooster zuig of perszijdig
RVS of Sendzimir verzinkt

Grafiek:

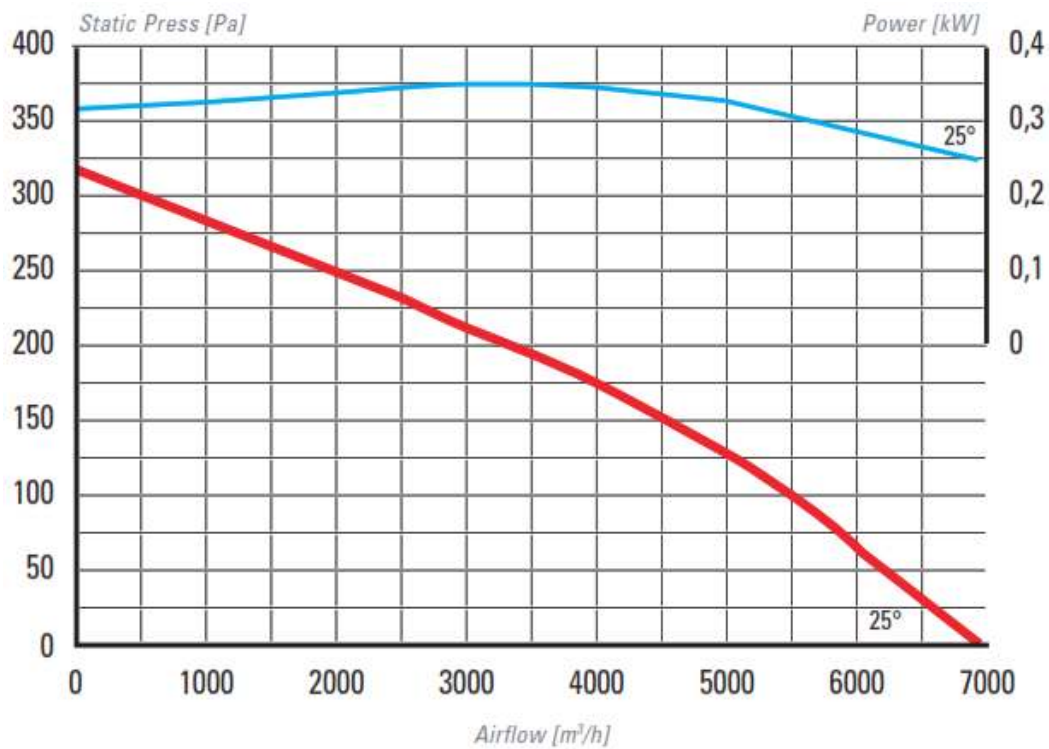


Montageposities:

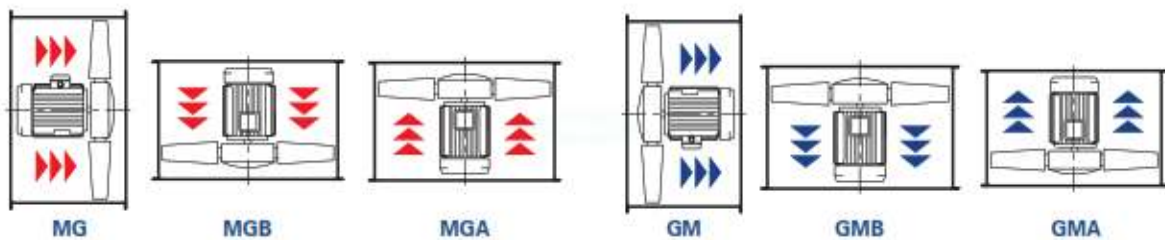

Maatvoering:


MP-FTP

Conus aan motorzijde - Vlakke flens aan waaierszijde

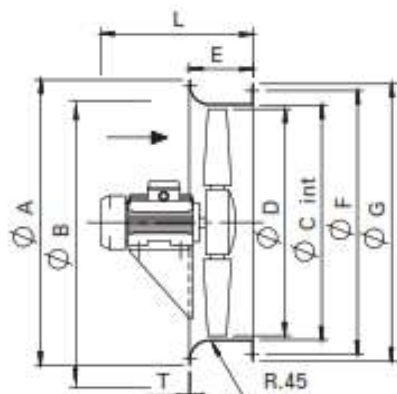


MP-FTM

Conus aan motorzijde

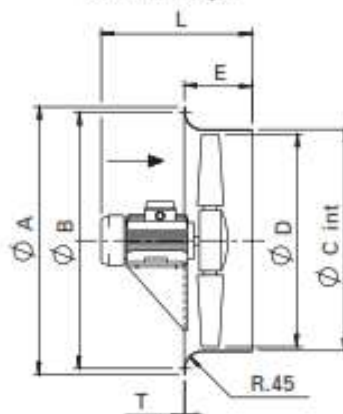


MP-FPT

Vlakke flens aan motorzijde - Conus aan waaierszijde

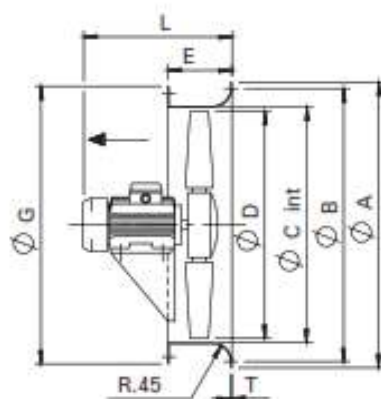



MP-FPM

Vlakke flens motorzijde

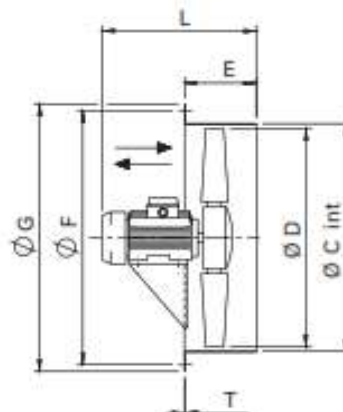

MP-DFT

Conus aan beide zijde

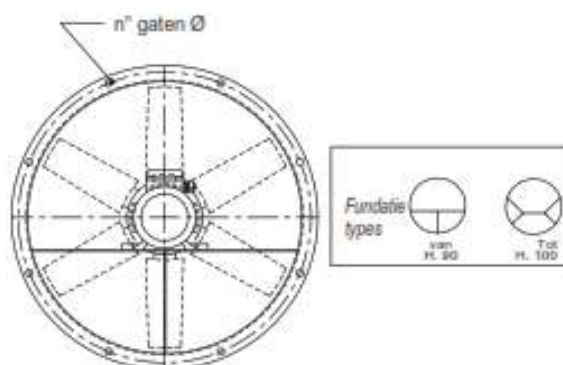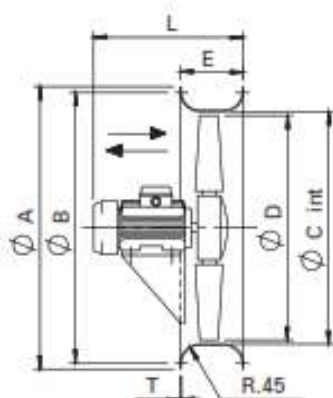

$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$ int	$\varnothing D$	$\varnothing E$	$\varnothing F$	$\varnothing G$	L	T	n°	$\varnothing$
665	640	570	560	150	605	633	410	1,5	8	11