

PMA 1004B



Axiale buisventilator model PMA.

De vrijlopende axiaal waaier is gemaakt van polypropyleen, glasvezelversterkt nylon met een speciaal ontworpen schoepengeometrie.

Deze ventilator heeft een hoog rendement, uitstekend geluidsniveau en zijn onderhoudsvrij en betrouwbaar. Hij is gefabriceerd van staal en vervolgens blauw gepoedercoat (RAL5010). Behuizing met flenzen die voldoen aan Eurovent ½.

Voorzien van IEC-norm motor. Regelbaar middels frequentie regelaar. Ster driehoek is mogelijk voor 3~/400 V types. Motor voorzien van PTC voelers.

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid	5410	m3/h
Toerental waaier	1.400	rpm
Vermogen	7,5	kW
Spanning	400/690V-D/Y-50Hz	V/Hz
Stroomsterkte	14,6	A
Beschermingsklasse	55	IP
Gewicht	180	kg
Max. medium temp.	-20 / 40	°C
Geluidsdrukniveau ±2*	84	dB(A)

* (op 1,5m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

Set montagevoeten (verticale opstelling)

Gaasrooster zuig of perszijdig


Inlaatconus

Tegenflens


Flexibel verloop

RVS of Sendzimir verzinkt

Grafiek:

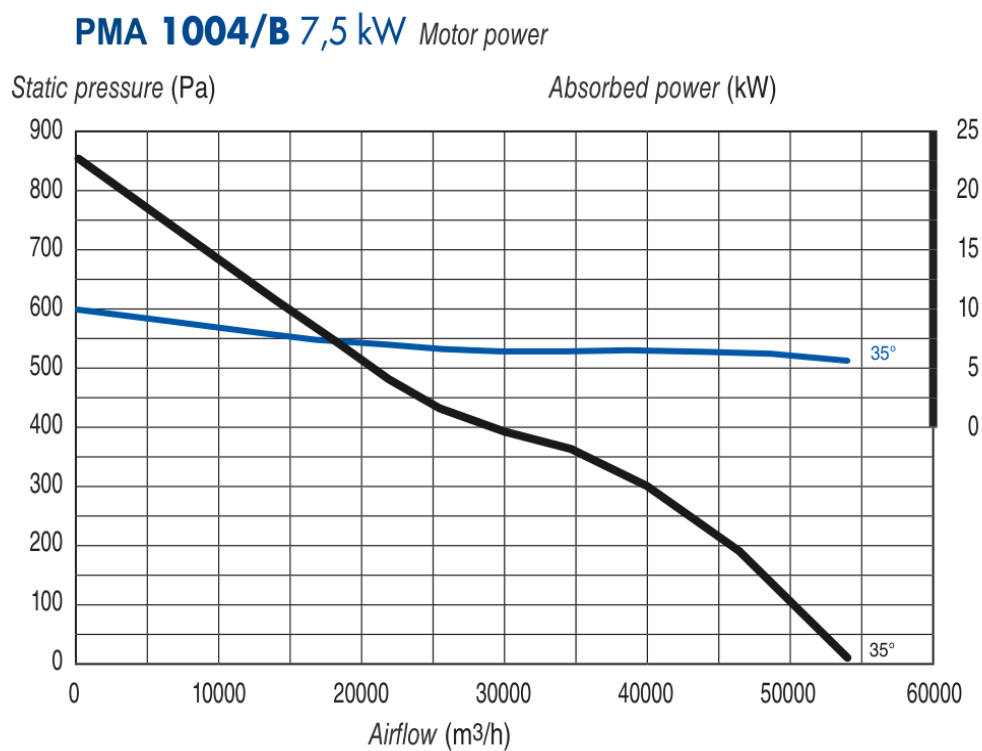

Maatvoering:

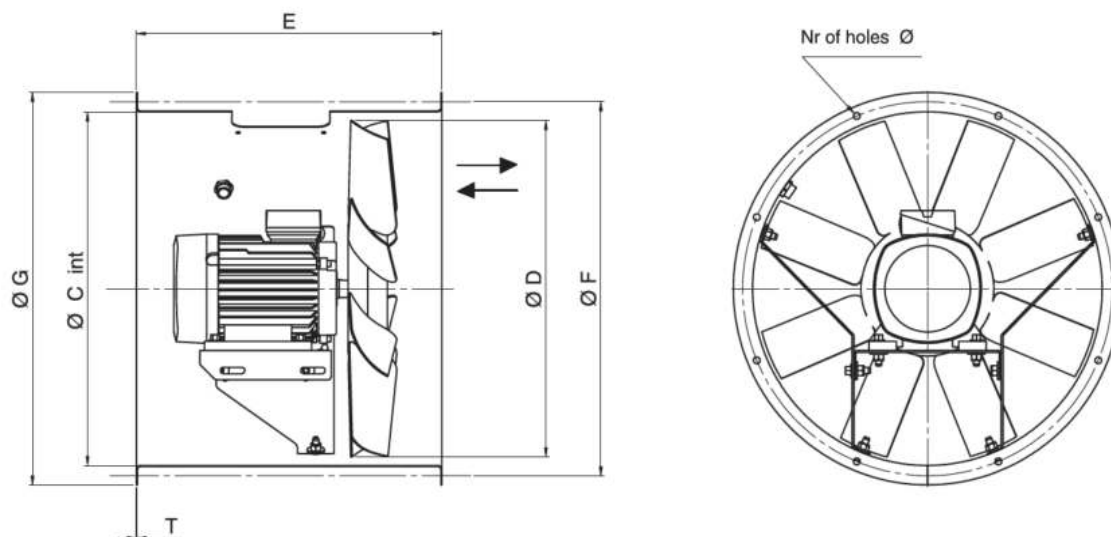

Type	$\varnothing C \text{ int}$	$\varnothing D$	E	$\varnothing F$	$\varnothing G$	T	n°	$\varnothing$
PMA 1004B	1010	1000	650	1070	1104	3	16	14