

PMA 1406A



Axiale buisventilator model PMA.

De vrijlopende axiaal waaier is gemaakt van polypropyleen, glasvezelversterkt nylon met een speciaal ontworpen schoepengeometrie.

Deze ventilator heeft een hoog rendement, uitstekend geluidsniveau en zijn onderhoudsvrij en betrouwbaar. Hij is gefabriceerd van staal en vervolgens blauw gepoedercoat (RAL5010). Behuizing met flenzen die voldoen aan Eurovent ½.

Voorzien van IEC-norm motor. Regelbaar middels frequentie regelaar. Ster driehoek is mogelijk voor 3~/400 V types. Motor voorzien van PTC voelers.

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid	10800	m3/h
Toerental waaier	900	rpm
Vermogen	15	kW
Spanning	400/690V-D/Y-50Hz	V/Hz
Stroomsterkte	29,7	A
Beschermingsklasse	55	IP
Gewicht	425	kg
Max. medium temp.	-20 / 40	°C
Geluidsdruk niveau ±2*	88	dB(A)

* (op 1,5m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

Set montagevoeten (verticale opstelling)

Gaasrooster zuig of perszijdig


Inlaatconus

Tegenflens


Flexibel verloop

RVS of Sendzimir verzinkt

Grafiek:

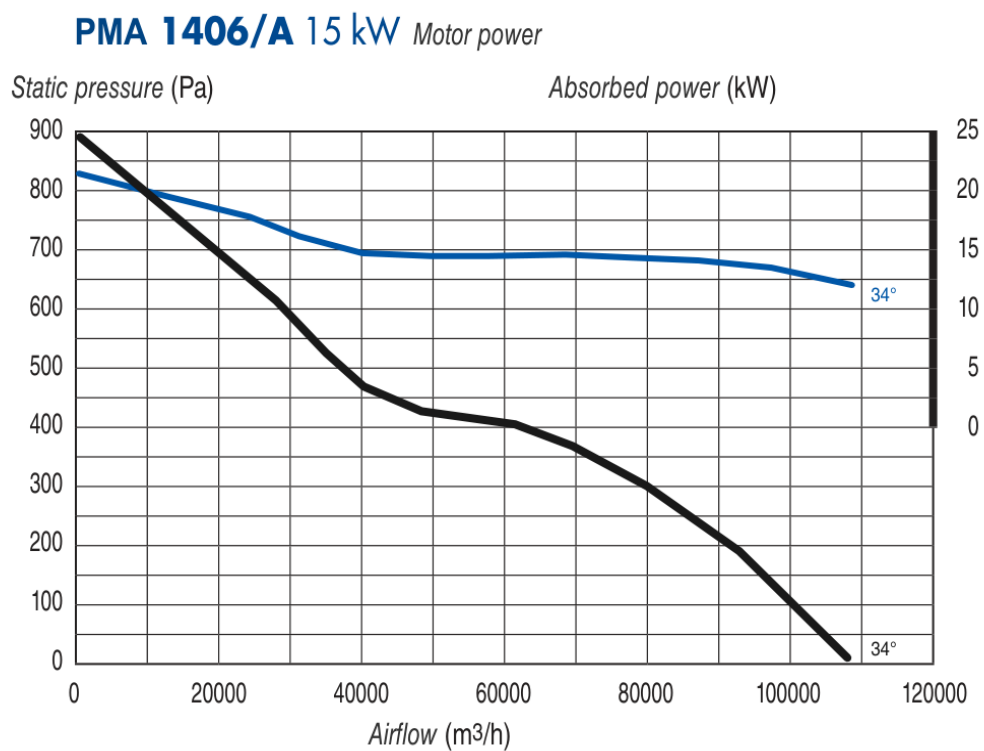

Maatvoering:

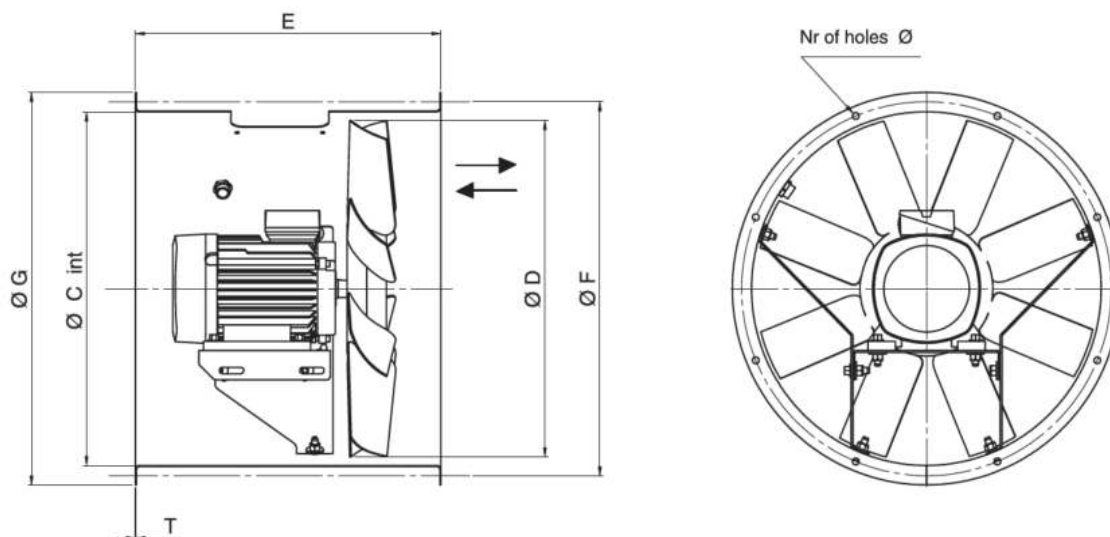

Type	Ø C int	Ø D	E	Ø F	Ø G	T	n°	Ø
PMA 1406A	1410	1380	1120	1465	1520	3	20	16