



Boxventilator type KVK slim

De KVK slim is een compacte box ventilator met ronde aansluitingen. Het deksel is geïsoleerd om een laag geluidsniveau te realiseren. De ventilator kan in elke positie worden geïnstalleerd.

De behuizing is vervaardigd van Aluzinc in corrosieklasse C4.

De ventilator kan worden aangestuurd via een traploze thyristor of een 5 stappen transformator. Om de motor tegen oververhitting te beschermen hebben de ventilatoren geïntegreerde thermische contacten met handmatige reset.

Algemene gegevens:


Maximale luchthoeveelheid	497	m ³ /h
Toerental waaijer	2.544	rpm
Vermogen	135	W
Spanning	1x230/50	V/Hz
Stroomsterkte	0,59	A
Beschermingsklasse	44	IP
Max. medium temp.	70	°C
Geluidrukniveau ±2*	33,6	dB(A)

**(op 3m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)*


Opties:

Klemband	VBM-160
Vlinderklep	RSK-160
Beschermrooster	RSG-160
Filterbox	FRG-160
Geluiddemper	GLD-A 160
Toerenregelaar	MTY 1,0
5-standen regelaar	STR-1-10L10

Grafiek:

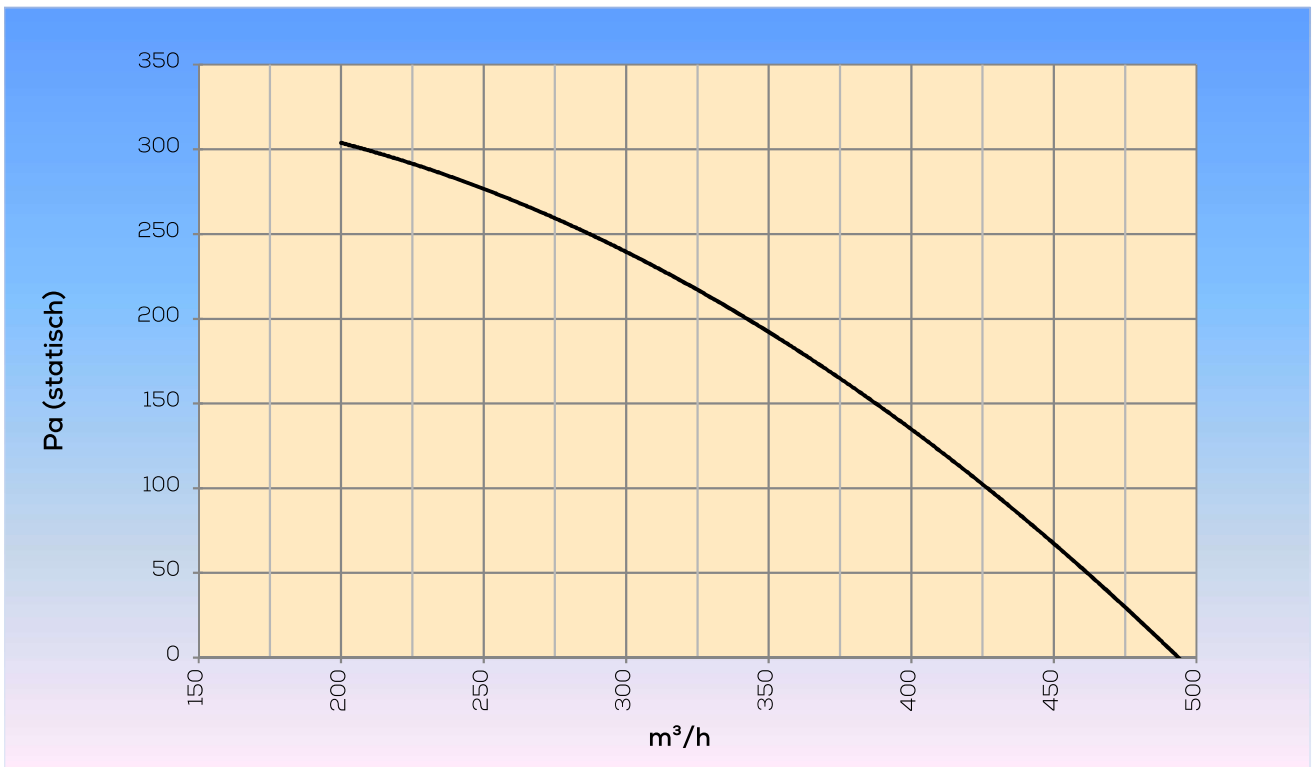

Maatvoering:

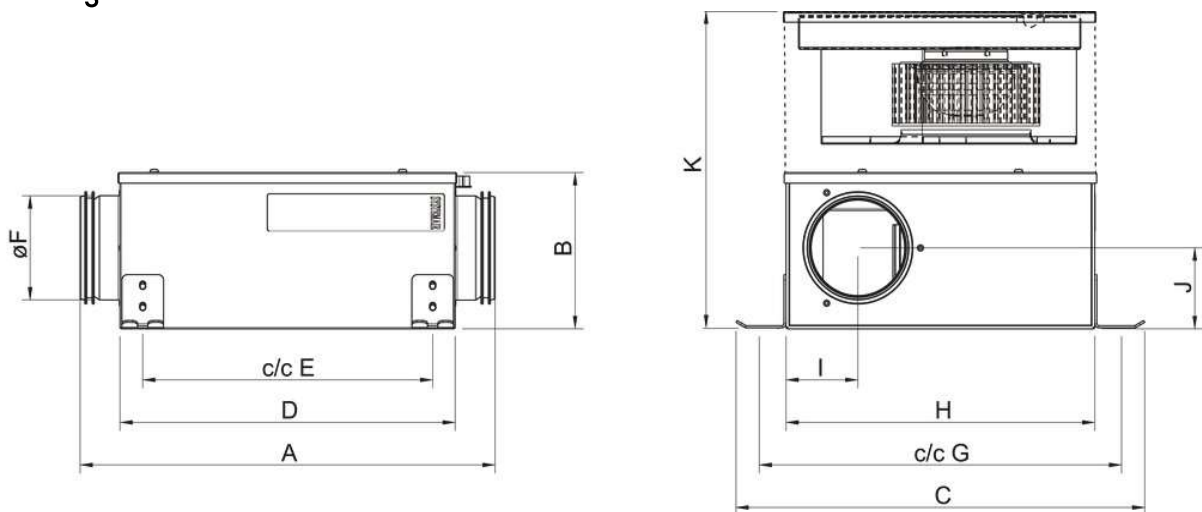

A	B	C	D	E	øF
400	185	392	325	278	158

G	H	I	J	K
348	300	99	90	370