



Boxventilator type KVK slim

De KVK slim is een compacte box ventilator met ronde aansluitingen. Het deksel is geïsoleerd om een laag geluidsniveau te realiseren. De ventilator kan in elke positie worden geïnstalleerd.

De behuizing is vervaardigd van Aluzinc in corrosieklasse C4.

De ventilator kan worden aangestuurd via een traploze thyristor of een 5 stappen transformator. Om de motor tegen oververhitting te beschermen hebben de ventilatoren geïntegreerde thermische contacten met handmatige reset.

Algemene gegevens:


Maximale luchthoeveelheid	5.461	m ³ /h
Toerental waaier	1.367	rpm
Vermogen	747	W
Spanning	1x230/50-60	V/Hz
Stroomsterkte	3,29	A
Beschermingsklasse	54	IP
Max. medium temp.	70	°C
Geluiddrukniveau ±2*	51,3	dB(A)

* (op 3m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)


Opties:

Klemband	VBM-500
Vlinderklep	RSK-500
Beschermrooster	RSG-500
Filterbox	FRG500
Geluiddemper	GLD-A 500
Toerenregelaar	MTY 4,0
5-standen regelaar	STR-1-35L22

Grafiek:

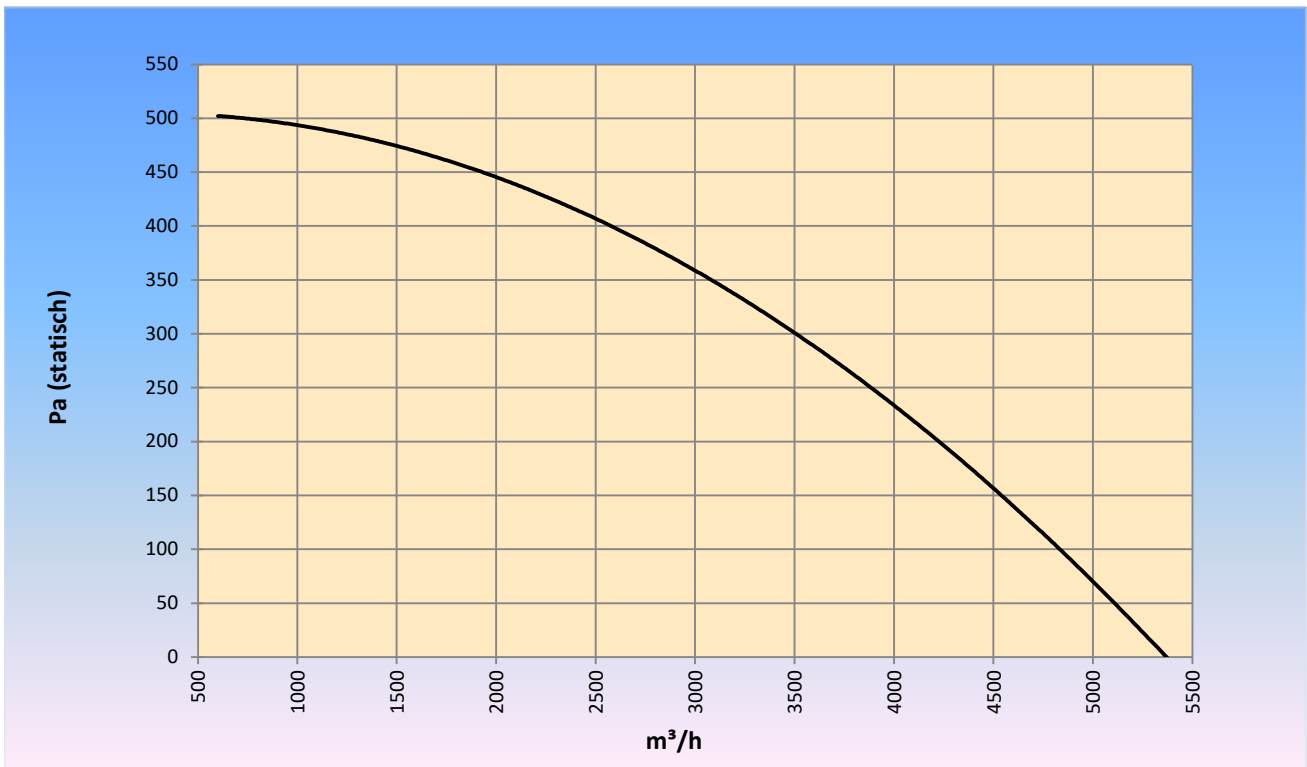

Maatvoering:

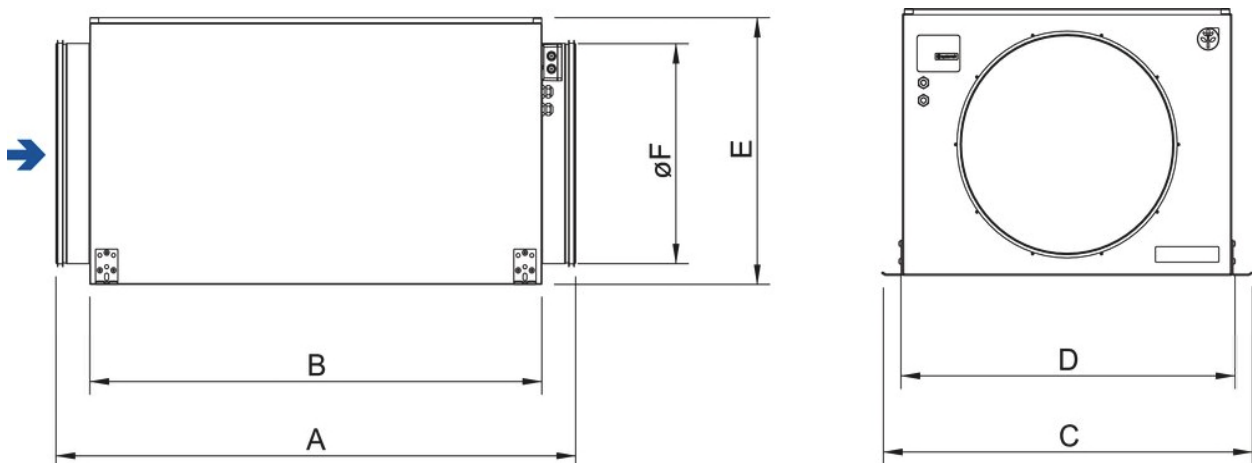

A	B	C	D	E	øF
1213	1055	873	768	605	500