

## DVC 190-S 1x230V



Verticaal uitblazende dakventilator model DVC, fabrikaat ST-Fans.

Achterovergebogen schoepen gemaakt van polyamide PA 6 voor type 190 t/m 225. Vanaf type 315 t/m 630 zijn de waaiers van Polypropyleen PP en wordt aangedreven door een hoog rendement en energiezuinige EC-motor.

Deze dakventilatoren hebben uitstekend geluidsniveau en zijn onderhoudsvrij en betrouwbaar. De maximale temperatuur van de te verplaatsen lucht is maximaal 60°C. De fundatieplaat is vervaardigd uit verzinkt plaatstaal.

De regenkap is volledig vervaardigd uit zeewaterbestendig aluminium AlMg 3. Afdichtingsband en bevestigingsmateriaal wordt standaard meegeleverd.

### Algemene gegevens:


Maximale luchthoeveelheid	835	m <sup>3</sup> /h
Toerental waaier	3.661	rpm
Vermogen	0,123	kW
Spanning	1x230/50/60	V/Hz
Stroomsterkte	0,969	A
Beschermingsklasse	54	IP
Gewicht	5,2	kg
Geluiddrukniveau ±2*	56	dB(A)

\* (op 4m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)


### Opties:

Dakopstand vlak dak	DOK 190/225
Onderdakse geluiddemper	OGD 190/225
Bovendakse geluiddemper	BGD 190/225
Zelfsluitende jalouzieklep	SJ 190/225
Dakdoorvoerkoker	DDR 190/225
Zelfsluitendevlinderklep	VKS 190/225
Dakopstand schuindak	DS 190/225
Dakopstand schuindak/loodslabbe	DSL 190/225
Toerenregelaar	MTP 10


**Montage voorbeelden:**

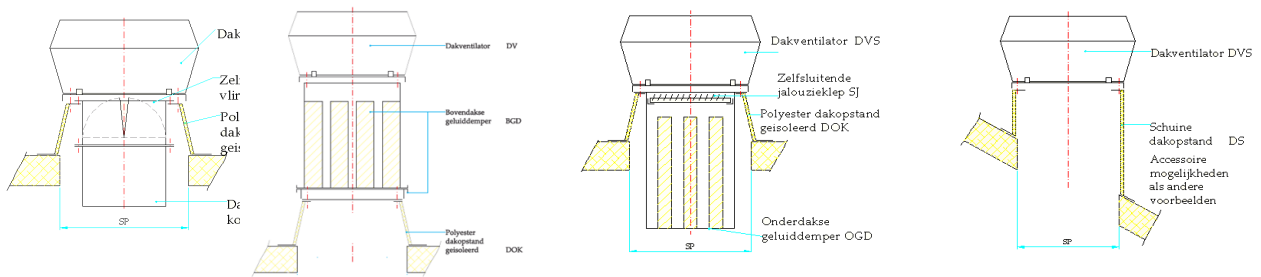

**Grafiek:**

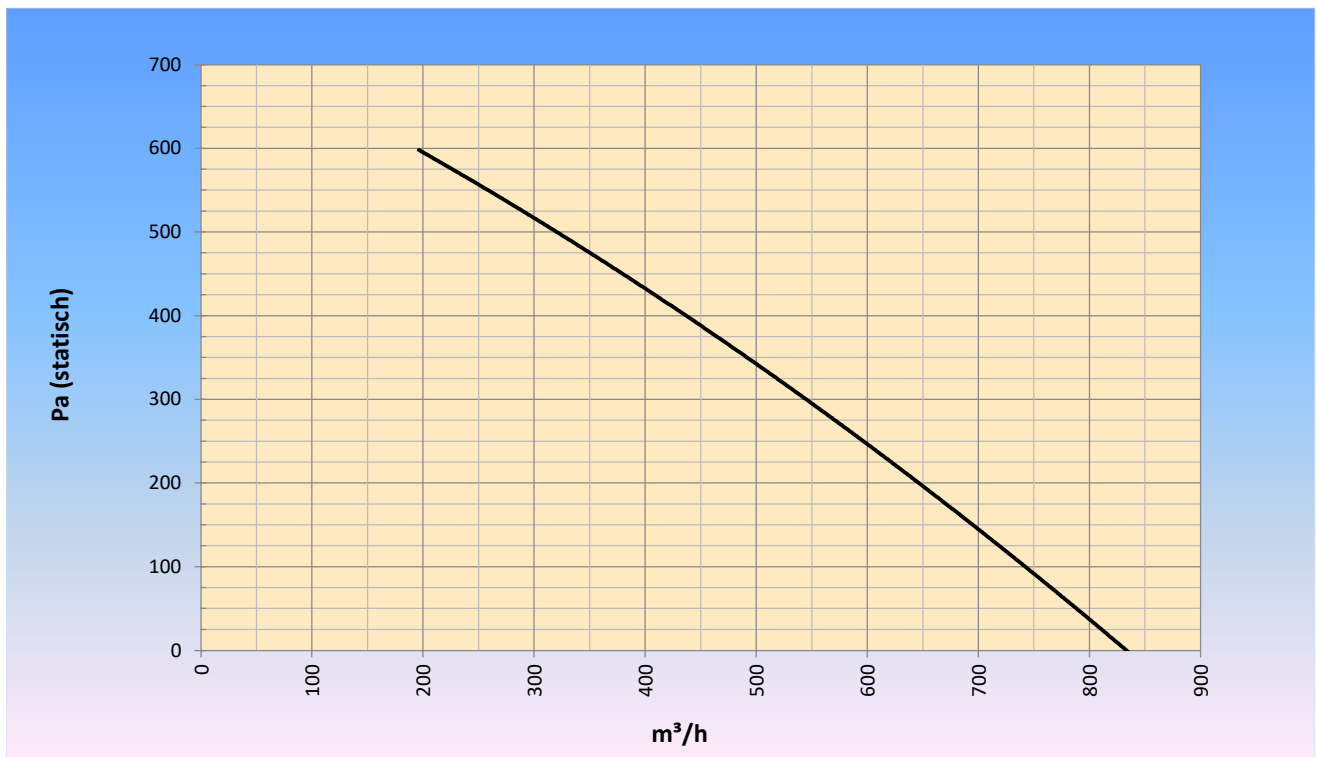

**Maatvoering:**

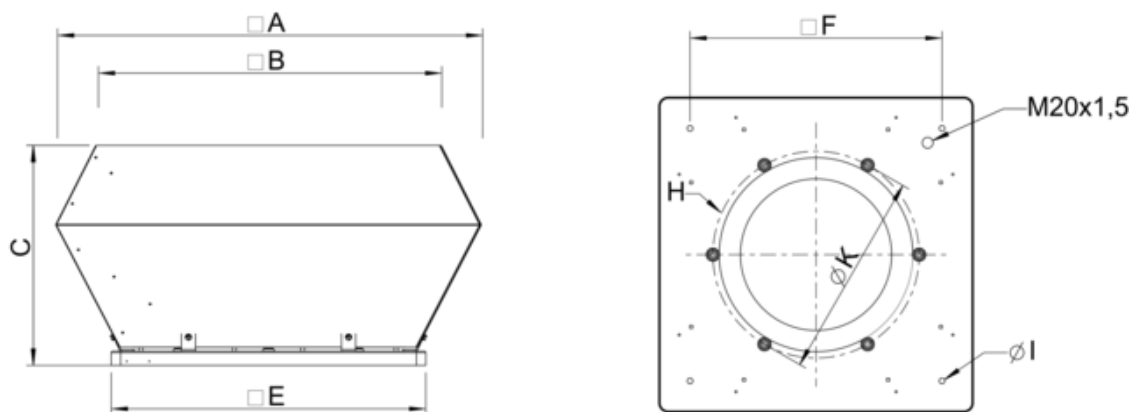

□A	□B	C	□E	□F	H	øK	øI
370	320	175	335	245	6xM6	213	10(4x)