

## DVC 315-S 1x230V



Verticaal uitblazende dakventilator model DVC, fabrikaat ST-Fans.

Achterovergebogen schoepen gemaakt van polyamide PA 6 voor type 190 t/m 225. Vanaf type 315 t/m 630 zijn de waaiers van Polypropyleen PP en wordt aangedreven door een hoog rendement en energiezuinige EC-motor.

Deze dakventilatoren hebben uitstekend geluidsniveau en zijn onderhoudsvrij en betrouwbaar. De maximale temperatuur van de te verplaatsen lucht is maximaal 60°C. De fundatieplaat is vervaardigd uit verzinkt plaatstaal.

De regenkap is volledig vervaardigd uit zeewaterbestendig aluminium AlMg 3. Afdichtingsband en bevestigingsmateriaal wordt standaard meegeleverd.

### Algemene gegevens:


Maximale luchthoeveelheid	2.318	m <sup>3</sup> /h
Toerental waaier	1.571	rpm
Vermogen	0,167	kW
Spanning	1x230/50/60	V/Hz
Stroomsterkte	1,34	A
Beschermingsklasse	54	IP
Gewicht	12,2	kg
Geluiddrukniveau ±2*	45	dB(A)

\* (op 4m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)


### Opties:

Dakopstand vlak dak	DOK 310/311/315
Onderdakse geluiddemper	OGD 310/311/315
Bovendakse geluiddemper	BGD 310/311/315
Zelfsluitende jalouzieklep	SJ 310/311/315
Dakdoorvoerkoker	DDR 310/311/315
Zelfsluitendevlinderklep	VKS 310/311/315
Dakopstand schuindak	DS 310/311/315
Dakopstand schuindak/loodslabbe	DSL 310/311/315
Toerenregelaar	MTP 10


## Montage voorbeelden:

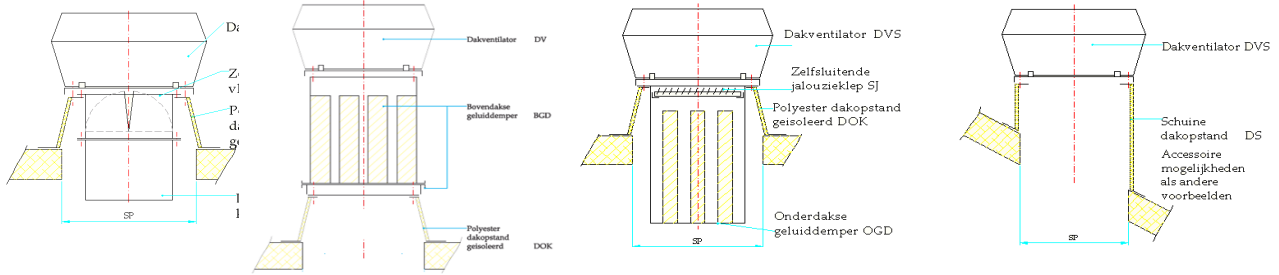

## Grafiek:

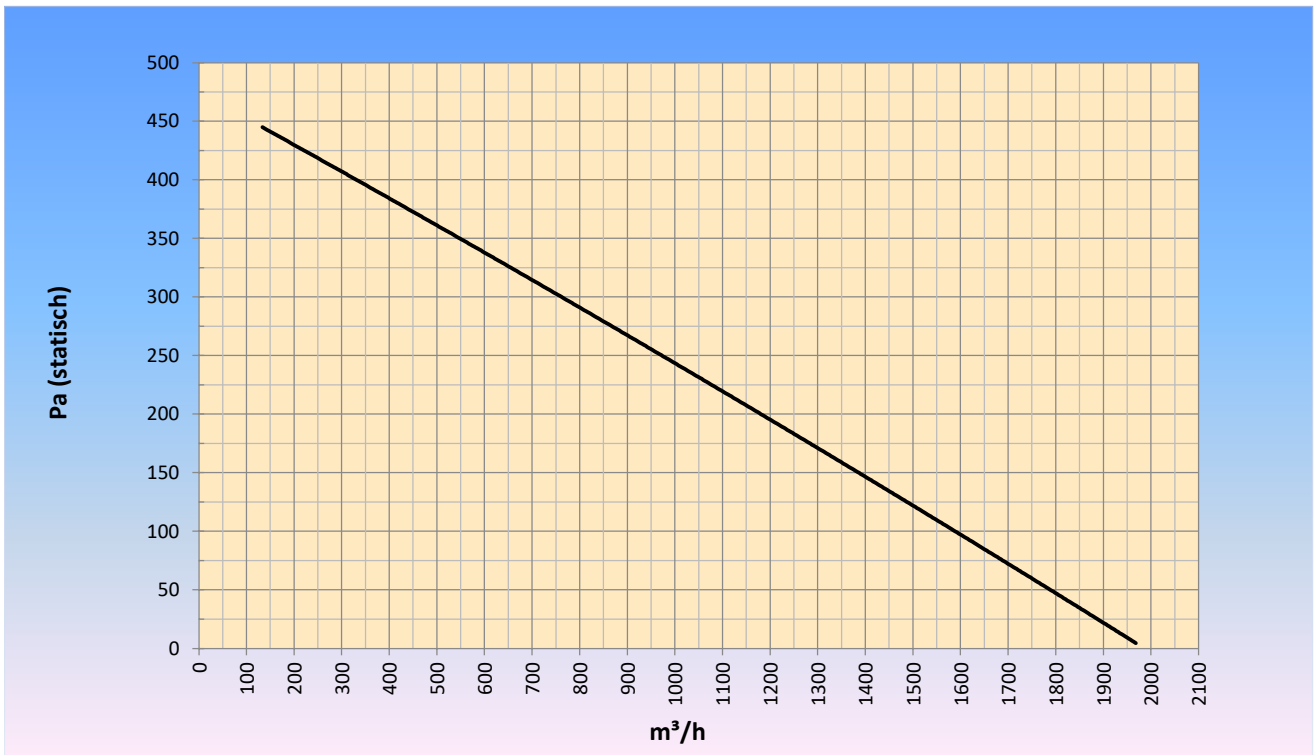

## Maatvoering:

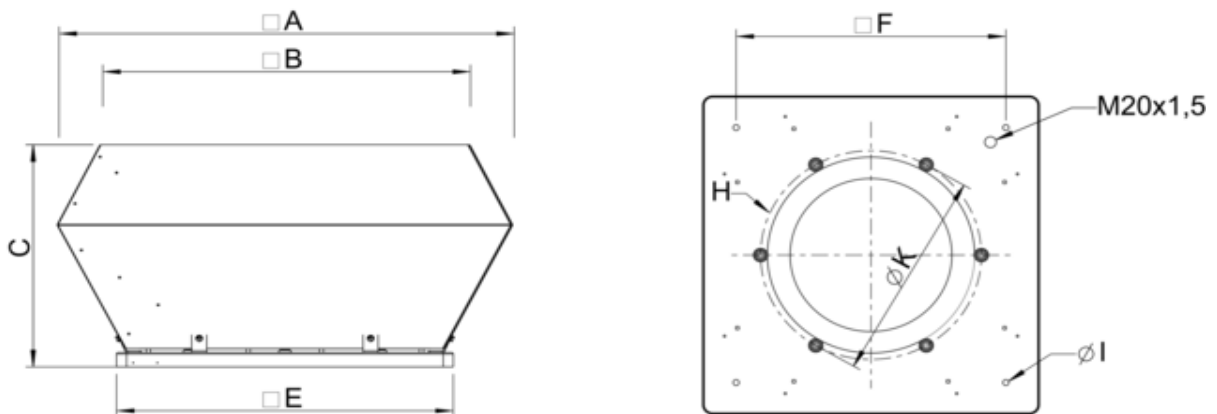

□A	□B	C	□E	□F	H	øK	øI
560	470	330	435	330	6xM6	285	10(4x)