



Verticaal uitblazende dakventilator model DVC.

De DVC dakventilator beschikt over achterovergebogen schoepen die gemaakt zijn van polyamide PA 6 voor type 190 t/m 225. Vanaf type 315 t/m 630 zijn de waaiers van Polypropyleen PP en deze wordt aangedreven door een hoog rendement en energiezuinige EC-motor.

Deze dakventilatoren hebben uitstekend geluidsniveau en zijn onderhoudsvrij en betrouwbaar. De maximale temperatuur van de te verplaatsen lucht is maximaal 60°C. De fundatieplaat is vervaardigd uit verzinkt plaatstaal.

De regenkap is volledig vervaardigd uit zeewaterbestendig aluminium AlMg 3. Afdichtingsband en bevestigingsmateriaal wordt standaard meegeleverd. Werkschakelaar wordt voor gemonteerd aangeleverd.

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid	6.493	m3/h
Toerental waaier	1.429	rpm
Vermogen	0,745	kW
Spanning	1x230/50/60	V/Hz
Stroomsterkte	3,25	A
Beschermingsklasse	55	IP
Gewicht	36,3	KG
Max. Med. Temp.	55	°C
Geluiddrukkniveau $\pm 2^*$	56	dB(A)


(op 4 m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)

Opties

Dakopstand vlak dak
Onderdakse geluiddemper
Bovendakse geluiddemper
Zelfsluitende jalouzieklep
Dakdoorvoerkoek
Zelfsluitende vlinderklep
Dakopstand schuindak
Dakopstand schuindak/loodslabbe
Toerenregelaar


DVC 450-SK 1x230V

Grafiek DVC 450-SK 1x230V @ 1429rpm @ 15°C @ 0m

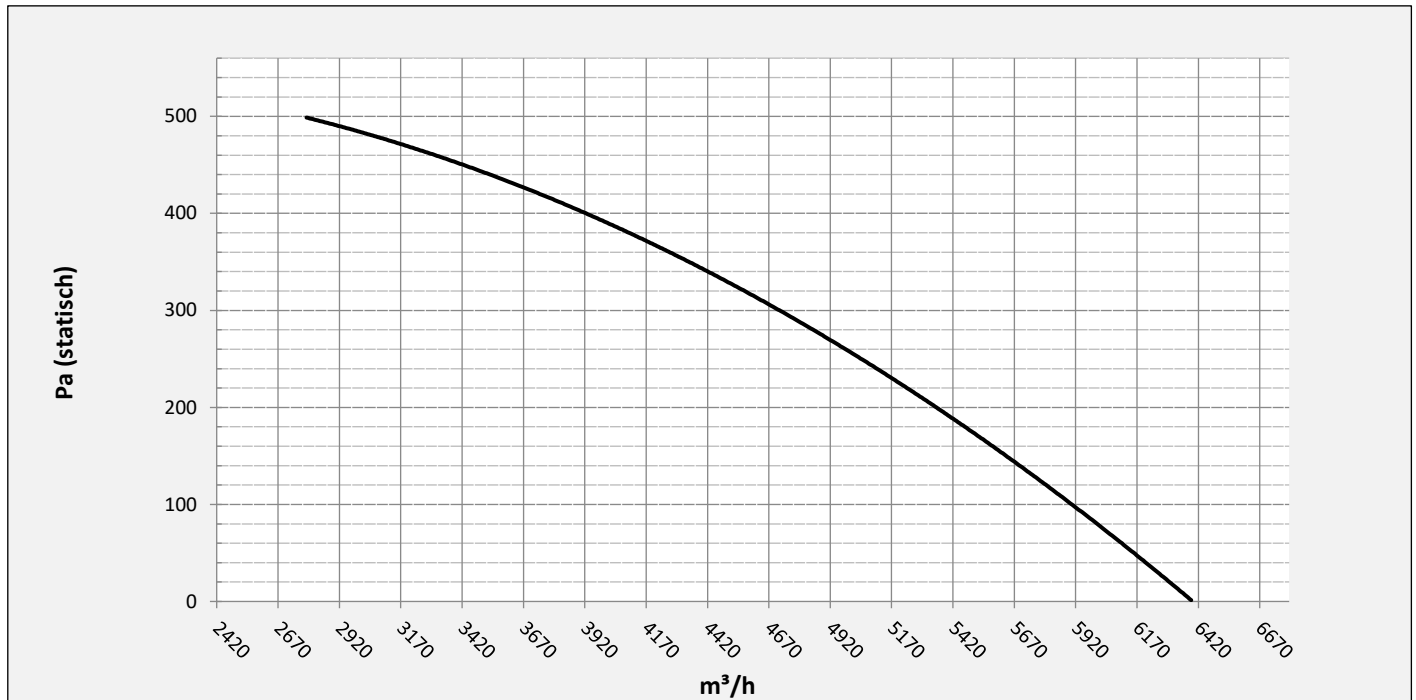


Montage voorbeelden


Dakventilator + VKS + DOK + DDR

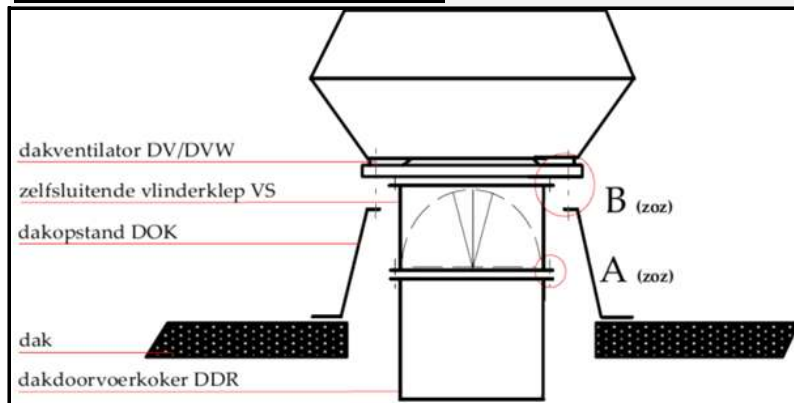


Dakventilator + BGD + DOK

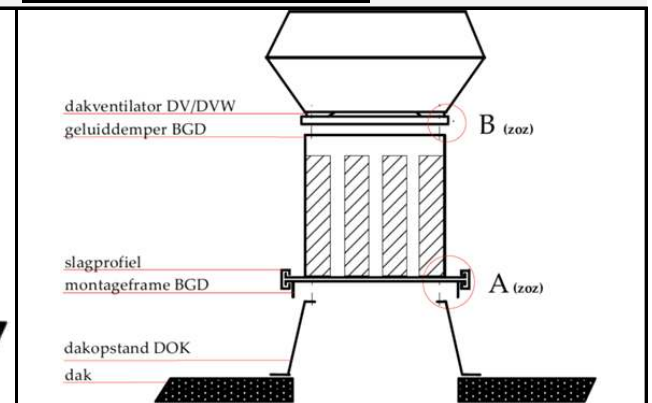

Dakventilator + SJ + DOK + OGD

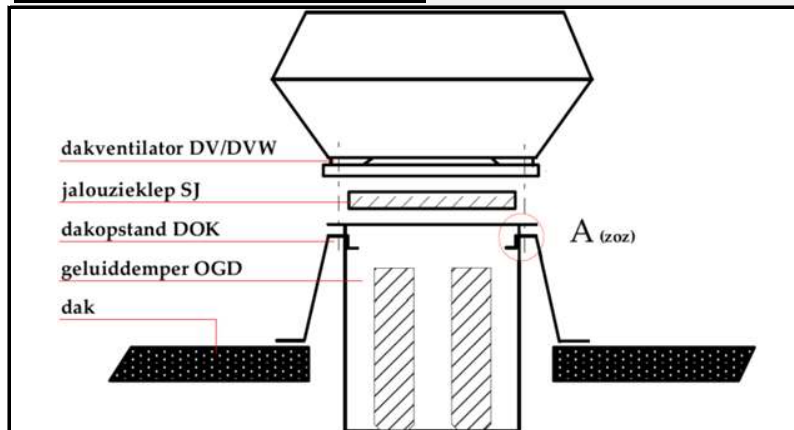


Dakventilator + SJ + DS + OGD

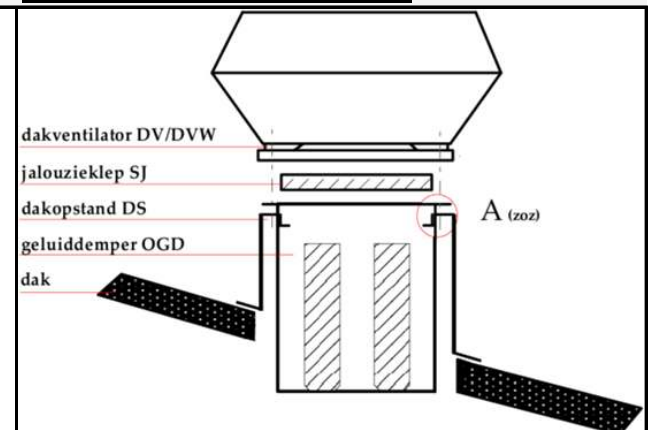


DVC 450-SK 1x230V

Afmetingen DVC 450-SK 1x230V

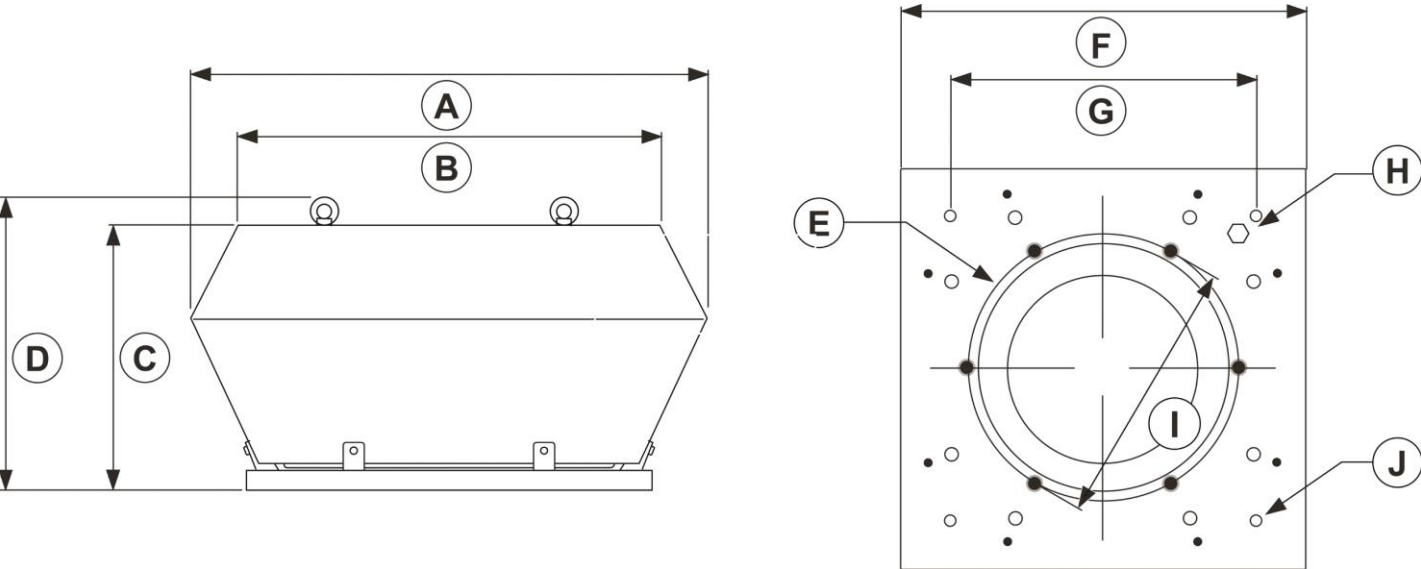




A	B	C	$\varnothing D$	E	F	G	H	$\varnothing I$	J	K	L	M
900	730	468	506	6xM8	665	535	M20x1,5	438	12 (4x)	--	--	--

Aansluitschema

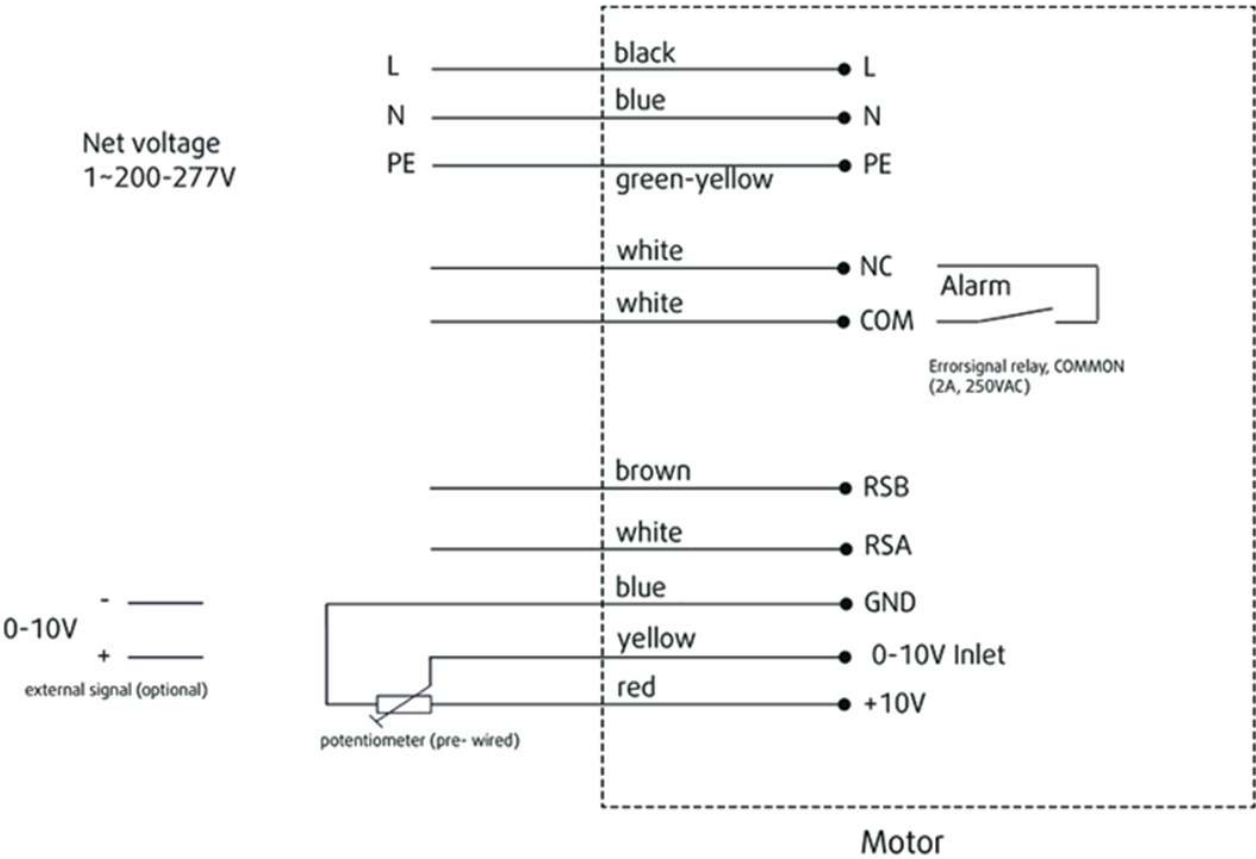

DVC 450-SK 1x230V

Accessoires voor DVC 450-SK 1x230V

		
VKS 355-500 + DDR 355-500	OGD 450/500 + SJ 450/500	VKS 355-500
		
DOK 450/500	OGD 450/500	BGD 450/500
		
DDR 355-500	DS 450/500	DSL 450/500
		
MTP 10		