



Ronde kanaalventilator, model Tube, fabriikaat ST-Fans.

De Tube serie is ontworpen voor installatie in kanalen. De Tube modellen hebben 30 mm lange aansluiting, vlgs. EN 1506:1997. De fans hebben aerodynamisch geoptimaliseerde waaiers en leidschoepen..

Motorbeveiliging is geïntegreerd in de elektronica van de motor. De luchtdichte behuizing (luchtdichtheid klasse C volgens EN12237 : 2003) is vervaardigd van speciaal composiet materiaal.

De VBM montageklem maakt het installeren en onderhouden eenvoudig en voorkomen het doorgeven van trillingen aan het kanaal. Montagebeugel op de wand of het plafond als accessoire.

Algemene gegevens:


Maximale luchthoeveelheid	4.424	m ³ /h
Toerental waaier	1.363	rpm
Vermogen	0,332	W
Spanning	1x230/50	V/Hz
Stroomsterkte	1,740	A
Beschermingsklasse	44	IP
Gewicht	13,5	kg
Max. medium temp.	50	°C
Geluidsdrukkniveau ±2*	65,5	dB (A)

* (op 3m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld kondities)


Opties:

Klemband	FK-400
Vlinderklep	RSK-400
Beschermrooster	SG-400
Filterbox	FGR-400
5-standen regelaar	STR-1-35L22
Toerenregelaar	0

Grafiek:

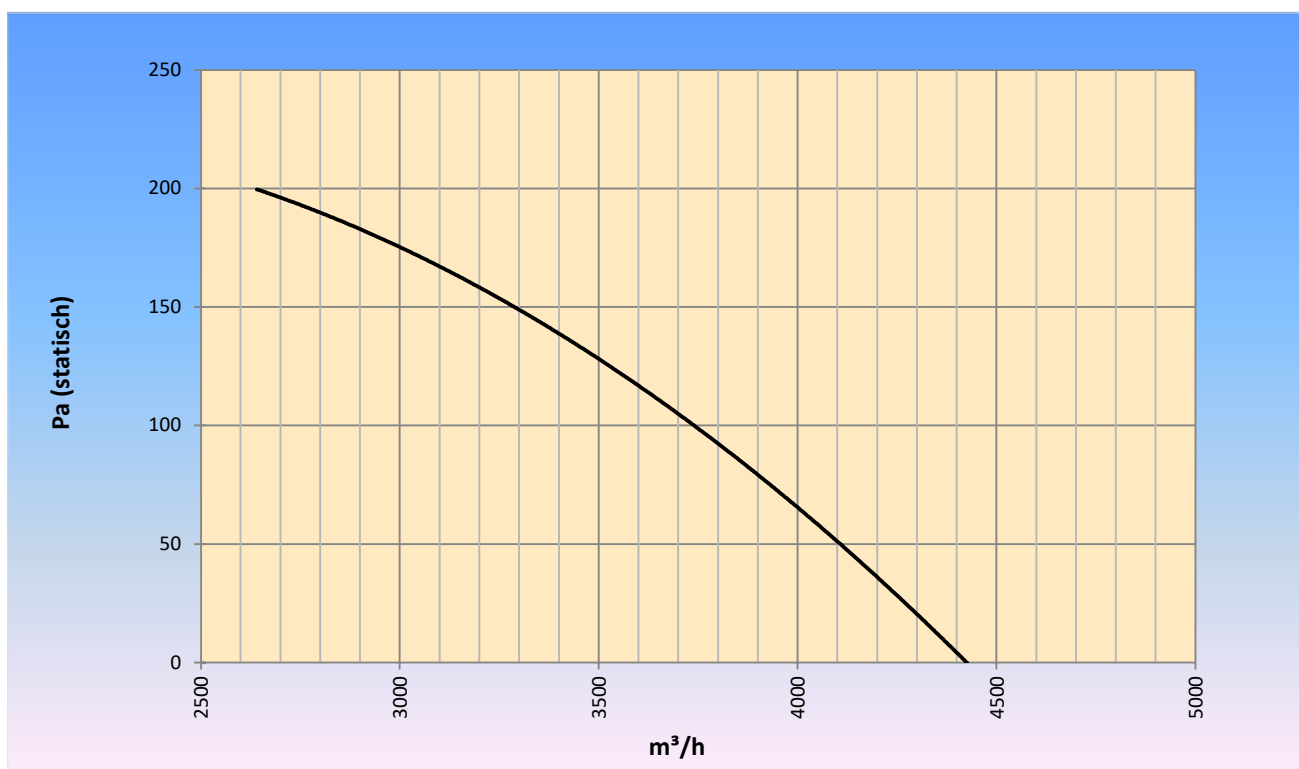

Maatvoering:

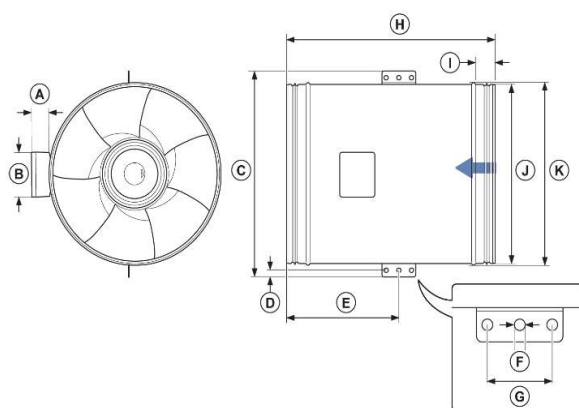

A	øB	C	øD	E	F	G
45	100	459	15	266	10	60

H	I	J	K	L	M
493	45	399	407	--	--