



Ronde kanaalventilator, model Tube, fabriikaat ST-Fans.

De Tube serie is ontworpen voor installatie in kanalen. De Tube modellen hebben 30 mm lange aansluiting, vlgs. EN 1506:1997. De fans hebben aerodynamisch geoptimaliseerde waaiers en leidschoepen..

Motorbeveiliging is geïntegreerd in de elektronica van de motor. De luchtdichte behuizing (luchtdichtheid klasse C volgens EN12237 : 2003) is vervaardigd van speciaal composiet materiaal.

De VBM montageklem maakt het installeren en onderhouden eenvoudig en voorkomen het doorgeven van trillingen aan het kanaal. Montagebeugel op de wand of het plafond als accessoire.

Algemene gegevens:


Maximale luchthoeveelheid	8.251	m3/h
Toerental waaier	1.421	rpm
Vermogen	1,345	W
Spanning	3x400/50	V/Hz
Stroomsterkte	3,100	A
Beschermingsklasse	54	IP
Gewicht	34,7	kg
Max. medium temp.	70	°C
Geluidsdrukkniveau ±2*	74,5	dB (A)

* (op 3m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld kondities)


Opties:

Klemband	FK-500
Vlinderklep	RSK-500
Beschermrooster	SG-500
Filterbox	FGR-500
5-standen regelaar	STRS4-40L40/STTA4-40L40
Toerenregelaar	0

Grafiek:

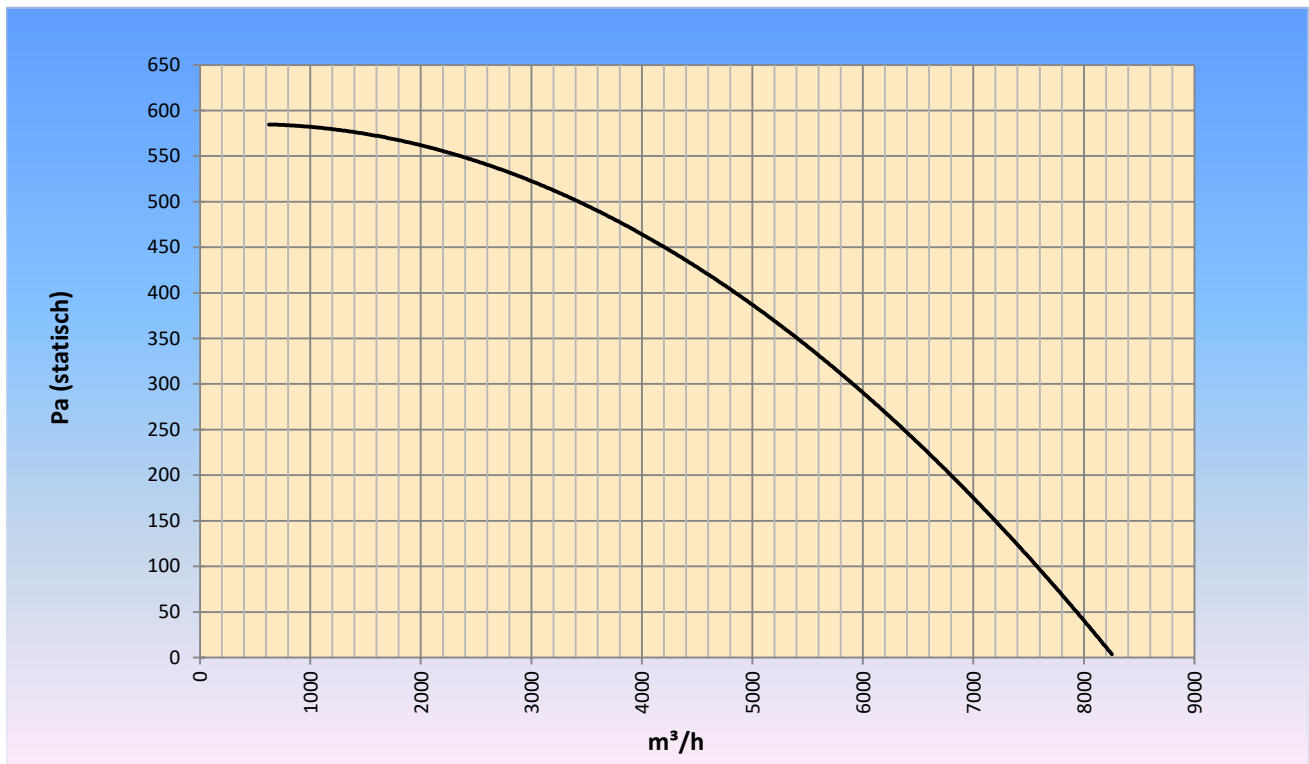

Maatvoering:

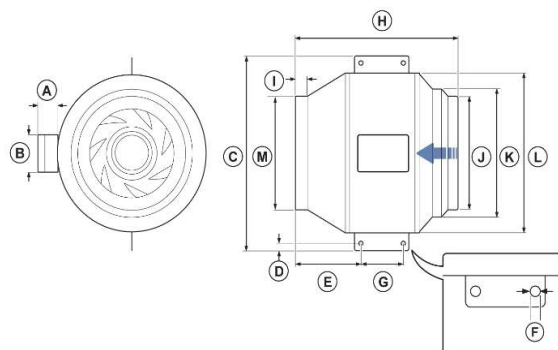

A	øB	C	øD	E	F	G
65	107	812	18,5	270	12	100

H	I	J	K	L	M
643	46	450	500	660	500