

Technische gegevens


Luchtdebiet [m3/h]	309
Druk [Pa]	99.44
Druktype	Psta
Voeding	all
Dichtheid [kg/m3]	1.205

Typeplaatgegevens

Code	TCV204
Spanning [V]	400
Fasen	3
Stroom [A]	0.47
Polen	4
Gewicht [kg]	10
Frequentie [Hz]	50
Toerental [rpm]	1450
Vermogen [kW]	0.12
IP	55
Isolatieklasse	

Motorgegevens

IE-klasse	IE2
Grootte	63
Vermogen [kW]	0.12
Stroom [A]	0.47
Spanning [V]	400
Cos ϕ	0.64
n (rendement)	0.57

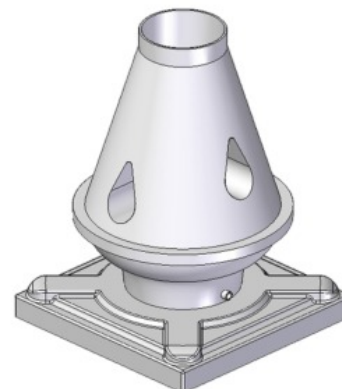






- PE gegoten huis
- PP gegoten waaier
- Roestvrijstalen schroeven

Certificeringen




Werkpunt

Q [m ³ /h]	309
P _{sta} [Pa]	99.44
P _{tot} [Pa]	102.2
P _{in} [W]	10.64
n _{sta}	0.803
n _{tot}	0.825
Toerental [rpm]	1450

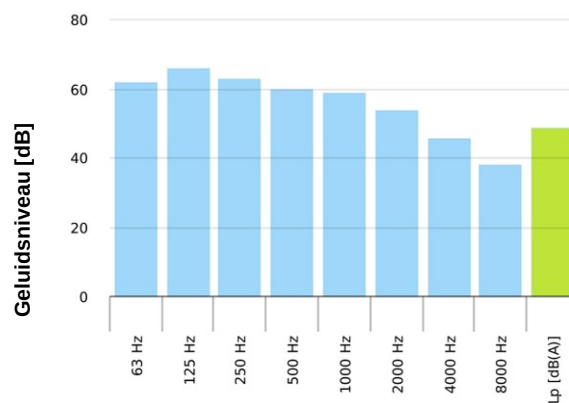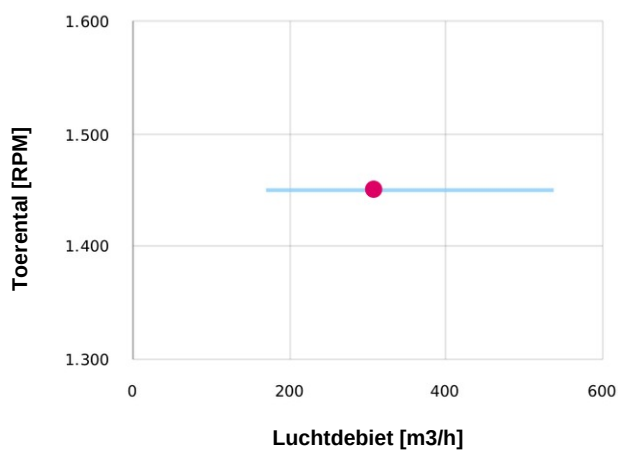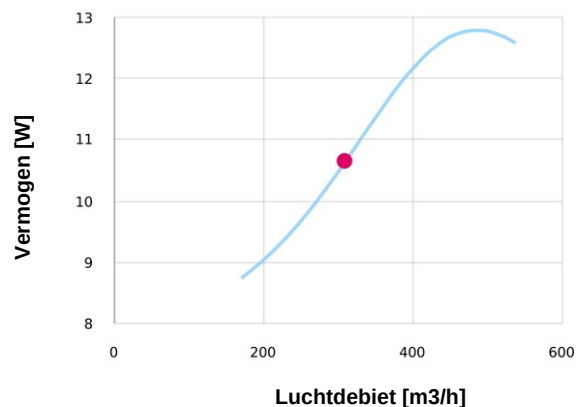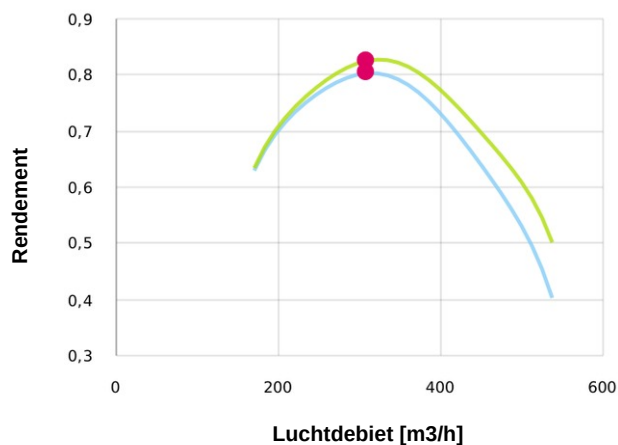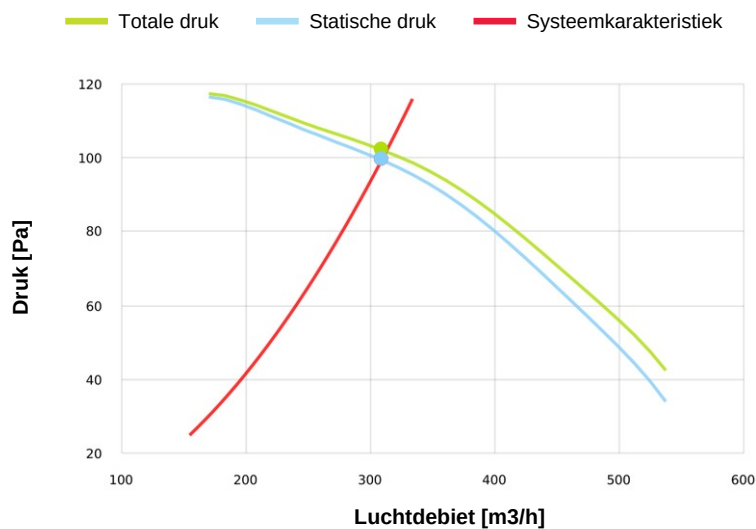


Afmetingen

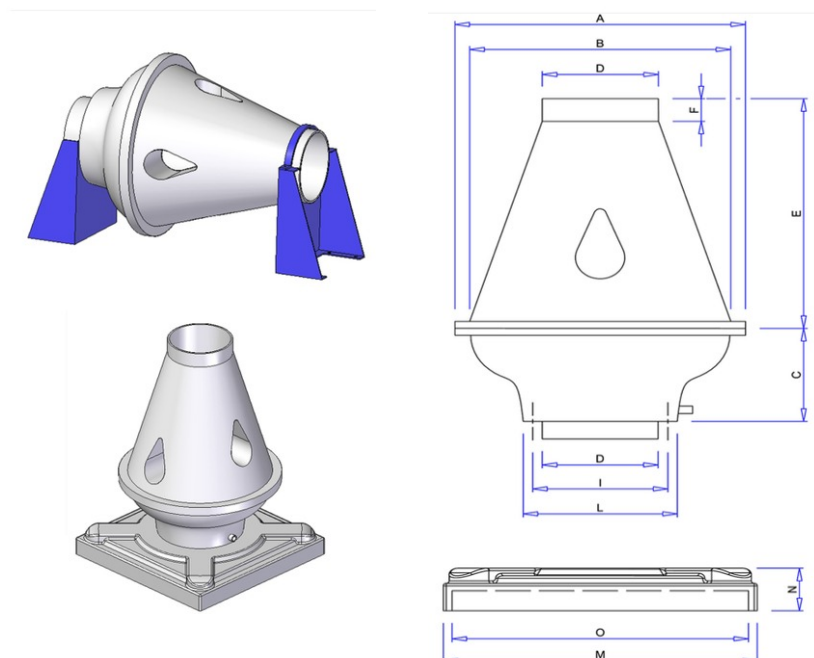

A	B	C	D	E	F	I	L	M	N	N°	O
400	350	145	160	420	40	200	240	540	80	6	490

Configuraties & CAD

LG 0°



Accessoires

Bocht 90°
160mm



Deflectorkap
160mm



Flexibele verbinding
160mm



Geluidsdemper
160/250mm



Zelfsluitende klep
160mm



Handbediende regelklep
160mm



Regenkap
160mm



Vaste verloop
110/160mm



Vaste verloop
125/160mm



Vaste verloop
140/160mm



Vaste verloop
160/180mm



Vaste verloop
160/200mm





Accessoires

Vaste verloop
160/225mm



Vaste verloop
160/250mm



Vaste verloop
160/280mm



Vaste verloop
160/315mm



Uitblaaskap met gaasrooster
160mm

