

Technische gegevens


Luchtdebiet [m ³ /h]	1030
Druk [Pa]	143.1
Druktype	Psta
Voeding	all
Dichtheid [kg/m ³]	1.205

Typeplaatgegevens

Code	TCV356
Spanning [V]	400
Fasen	3
Stroom [A]	0.7
Polen	6
Gewicht [kg]	26
Frequentie [Hz]	50
Toerental [rpm]	930
Vermogen [kW]	0.18
IP	55
Isolatieklasse	

Motorgegevens

IE-klasse	IE2
Grootte	71
Vermogen [kW]	0.18
Stroom [A]	0.7
Spanning [V]	400
Cos ϕ	0.66
n (rendement)	0.56

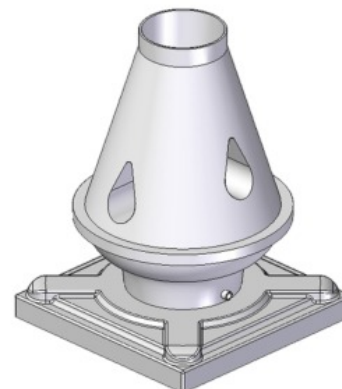






- PE gegoten huis
- PP gegoten waaier
- Roestvrijstalen schroeven

Certificeringen




Werkpunt

Q [m ³ /h]	1030
P _{sta} [Pa]	143.1
P _{tot} [Pa]	146.4
P _{in} [W]	50.54
n _{sta}	0.81
n _{tot}	0.829
Toerental [rpm]	930

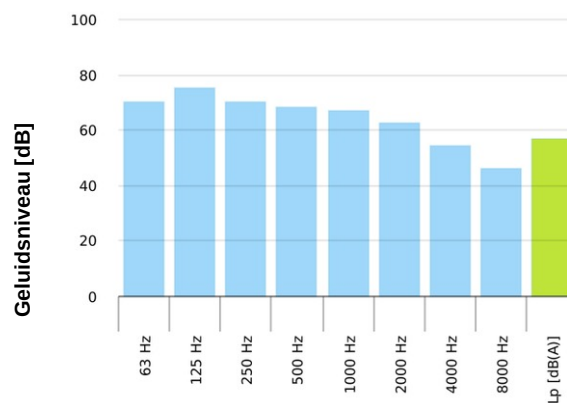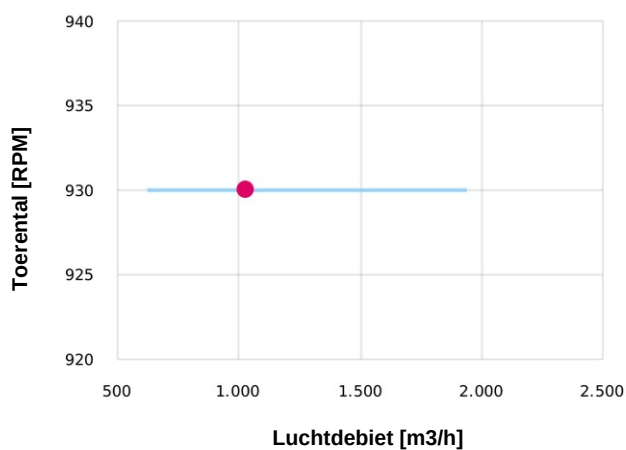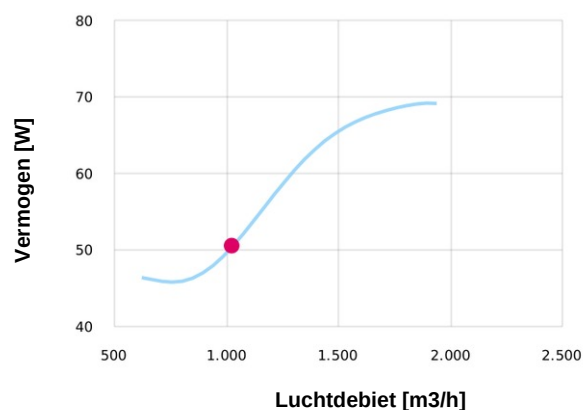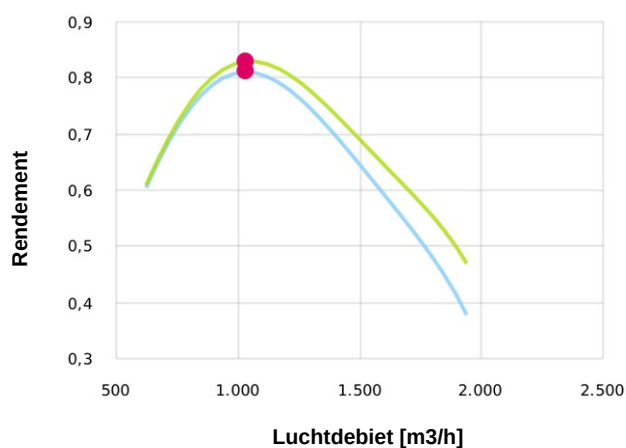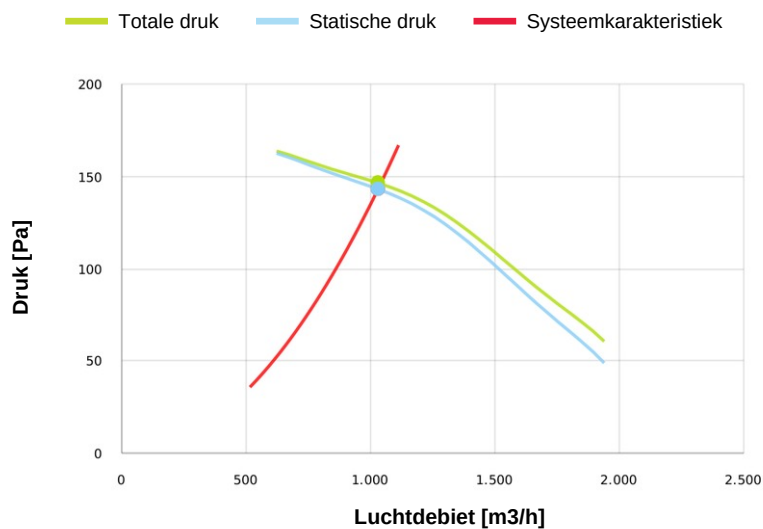


Afmetingen

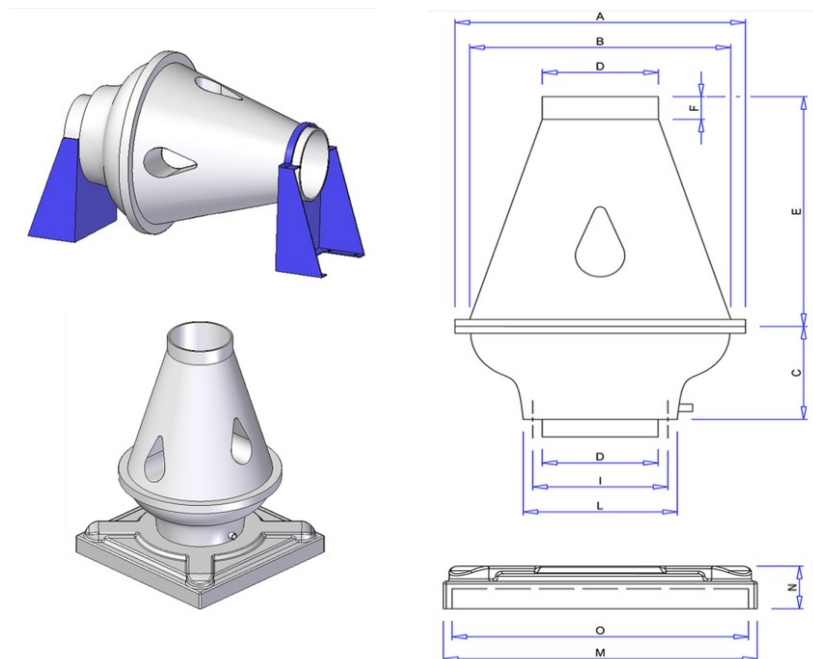

A	B	C	D	E	F	I	L	M	N	N°	O
600	560	240	280	600	50	325	365	540	80	8	490

Configuraties & CAD

LG 0°



Accessoires

Bocht 90°
280mm



Deflectorkap
280mm



Flexibele verbinding
280mm



Geluidsdemper
280/400mm



Zelfsluitende klep
280mm



Handbediende regelklep
280mm



Vaste verloop
160/280mm



Vaste verloop
180/280mm



Vaste verloop
200/280mm



Vaste verloop
225/280mm



Vaste verloop
250/280mm



Vaste verloop
280/315mm



Accessoires

Vaste verloop
280/355mm



Vaste verloop
280/400mm



Vaste verloop
280/450mm



Vaste verloop
280/500mm



Vaste verloop
80mm



Uitblaaskap met gaasrooster
280mm

