

Technische gegevens


Luchtdebiet [m ³ /h]	6054
Druk [Pa]	511.1
Druktype	Psta
Voeding	all
Dichtheid [kg/m ³]	1.205

Typeplaatgegevens

Code	TCV636
Spanning [V]	400
Fasen	3
Stroom [A]	5.43
Polen	6
Gewicht [kg]	180
Frequentie [Hz]	50
Toerental [rpm]	930
Vermogen [kW]	2.2
IP	55
Isolatieklasse	

Motorgegevens

IE-klasse	IE3
Grootte	112M
Vermogen [kW]	2.2
Stroom [A]	5.3
Spanning [V]	400
Cos ϕ	0.72
n (rendement)	0.843

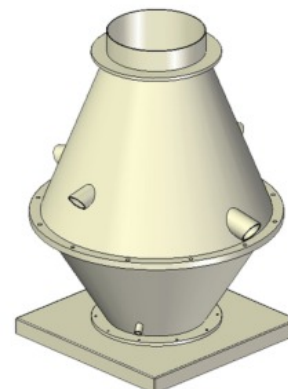





- PP gelast huis
- PP gelast waaier
- Roestvrijstalen schroeven

Certificeringen





Werkpunt

Q [m ³ /h]	6054
P _{sta} [Pa]	511.1
P _{tot} [Pa]	522.3
P _{in} [W]	1085.
n _{sta}	0.79
n _{tot}	0.807
Toerental [rpm]	930

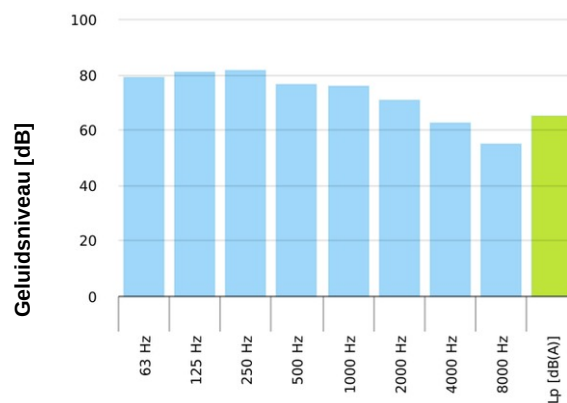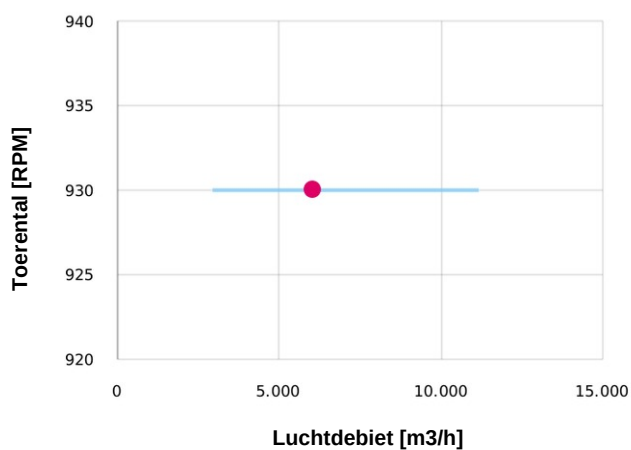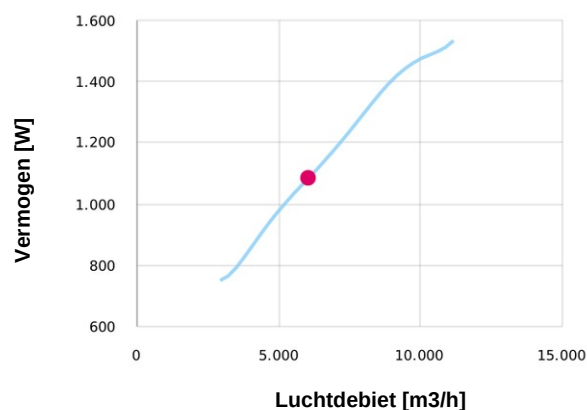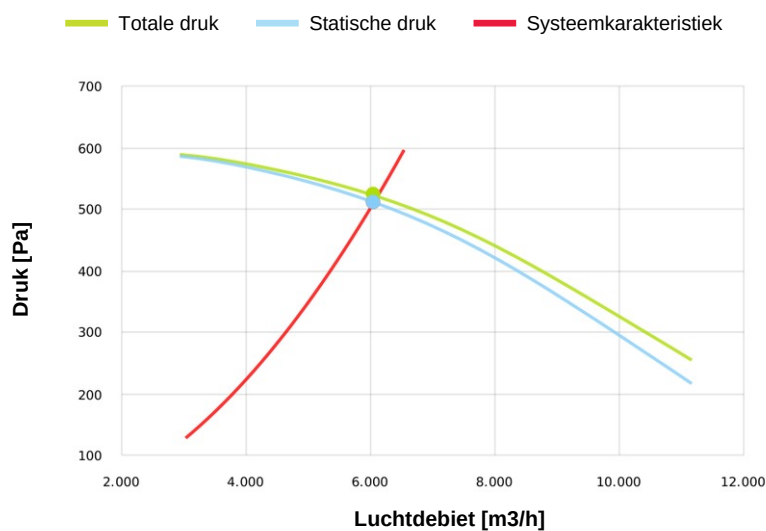


Afmetingen

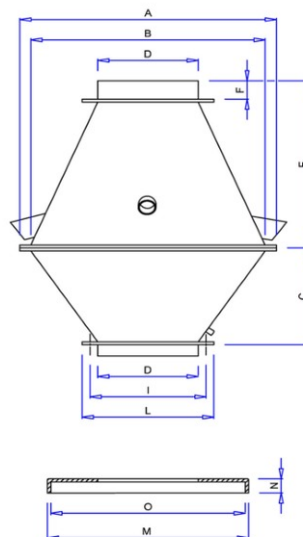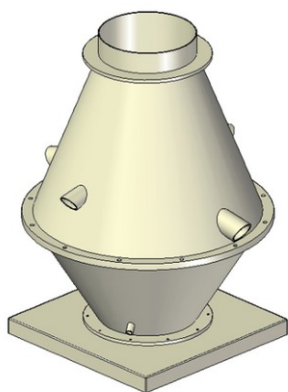

A	B	C	D	E	F	I	L	M	N	N°	O
1300	1200	450	500	900	80	610	650	1000	70	10	970

Configuraties & CAD

LG 0°



Accessoires

Bocht 90°
500mm



Deflectorkap
500mm



Flexibele verbinding
500mm



Geluidsdemper
500/700mm



Zelfsluitende klep
500mm



Handbediende regelklep
500mm



Vaste verloop
280/500mm



Vaste verloop
315/500mm



Vaste verloop
355/500mm



Vaste verloop
400/500mm



Vaste verloop
450/500mm



Vaste verloop
500/600mm





Accessoires

Vaste verloop
500/700mm



Regenkap
500mm



Uitblaaskap met gaasrooster
500mm

