



Boxventilator type KVK slim EC

De KVK slim EC is een compacte box ventilator met ronde aansluitingen. Het deksel is geïsoleerd om een laag geluidsniveau te realiseren. De ventilator kan in elke positie worden geïnstalleerd.

De behuizing is vervaardigd van Aluzinc in corrosieklasse C4.

KVK Slim EC wordt geleverd met geïntegreerde motorbeveiliging en voor gemonteerde potentiometer (0-10 V) zodat het gewenste werkpunt gemakkelijk te vinden is. De ventilator kan vraag gestuurd functioneren via sensoren voor CO₂, temperatuur, vochtigheid, aanwezigheidsindicatie en VAV.

Afmeting 315-500 biedt tevens de mogelijkheid tot communicatie via Modbus.

Algemene gegevens:


Maximale luchthoeveelheid	312	m ³ /h
Toerental waaijer	2.499	rpm
Vermogen	60,4	W
Spanning	1x230/50-60	V/Hz
Stroomsterkte	0,483	A
Beschermingsklasse	44	IP
Max. medium temp.	60	°C
Geluidrukniveau ±2*	33,6	dB(A)

**(op 3m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)*


Opties:

Klemband	VBM-100
Vlinderklep	RSK-100
Beschermrooster	RSG-100
Filterbox	FRG-100
Geluiddemper	GLD-A 125 (2x verloop Ø125 -> Ø100)
MTV	Potmeter 1x230V gevoed extern
MTP	Potmeter 10V gevoed via ventilator

Grafiek:

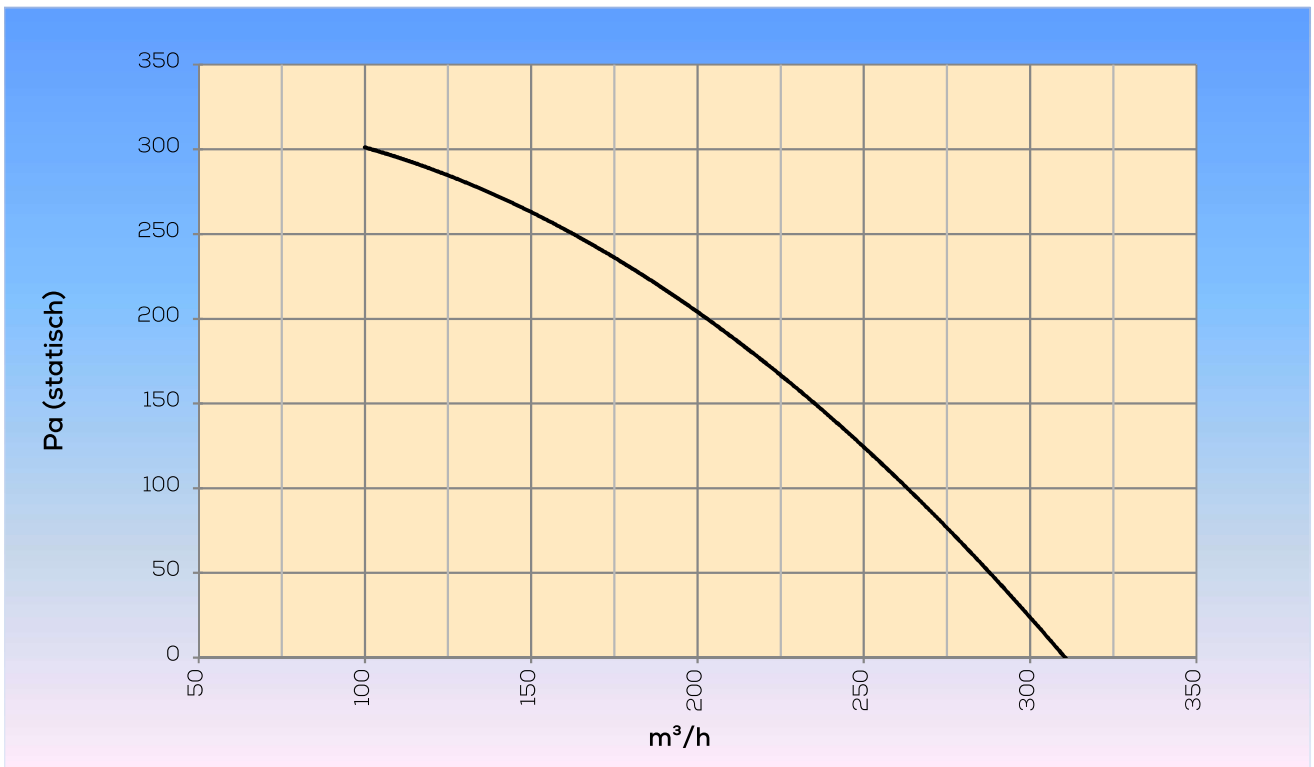

Maatvoering:

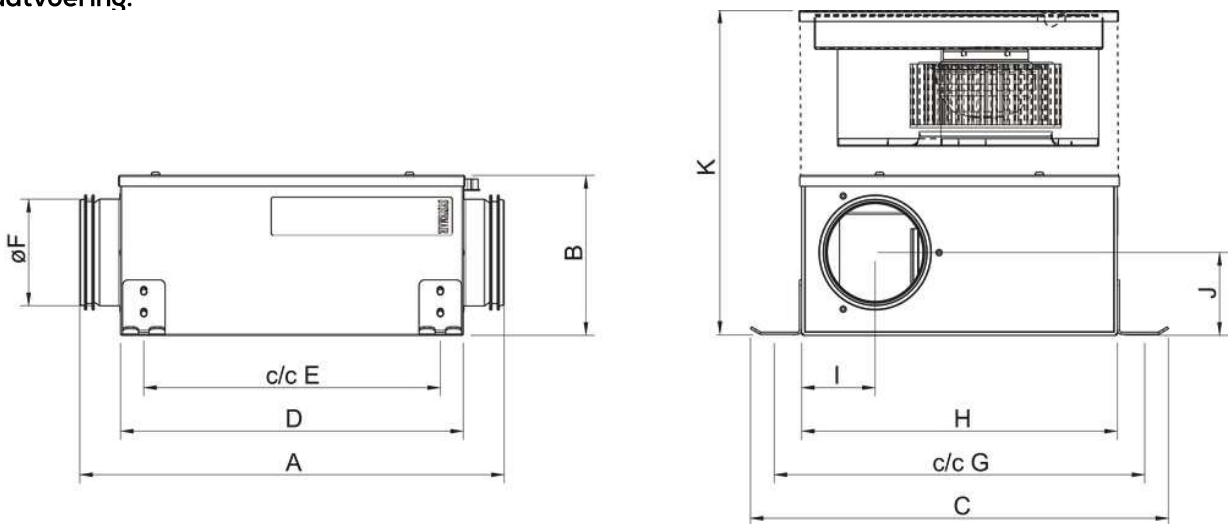

A	B	C	D	E	ØF
400	150	392	325	278	98

G	H	I	J	K
348	300	69	76	300