




Technische parameters

Nominale gegevens		
Spanning (nominaal)	230	V
Frequentie	50;60	Hz
Fasen	1~	
Ingangsvermogen	662	W
Input power kW	0.662	kW
Ingangsstroom	4.36	A
Waaiersnelheid	3000	toeren per minuut
Luchtstroom	max 2.800	m³/h
Temperatuur van getransporteerde lucht	max 70	°C
Max. temperatuur van getransporteerde lucht, bij snelheidsregeling	70	°C
Bescherming/classificatie		
Dichtheidsklasse, motor	IP55	
Isolatieklasse	F	
Gegevens volgens ErP		
ErP geschikt	Niet ErP relevant	
Afmetingen en gewichten		
Gewicht	33	kg
Anderen		
Type kanaalaansluiting	Rond	
Motortype	EC	


Betrouwbaar vermogen voor agressieve media

- Flexibel gebruik
- Verwerkt agressieve media
- Temperatuur van de getransporteerde lucht van -15°C tot 70°C


Afmeting

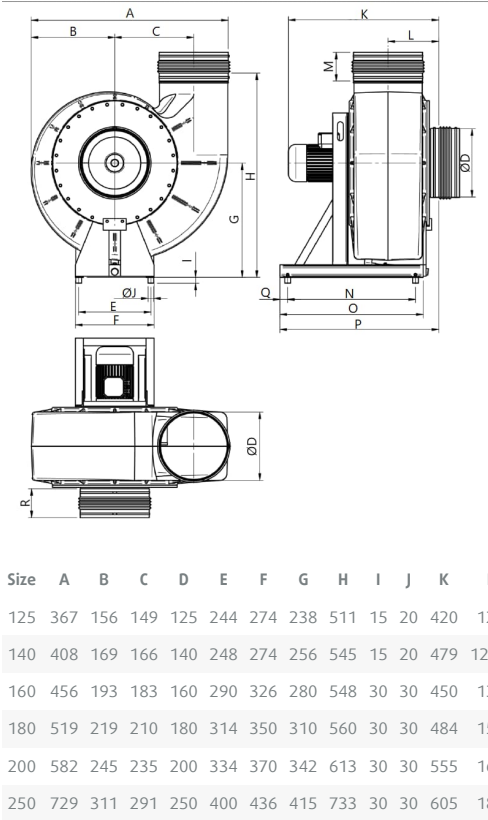

Bedrading

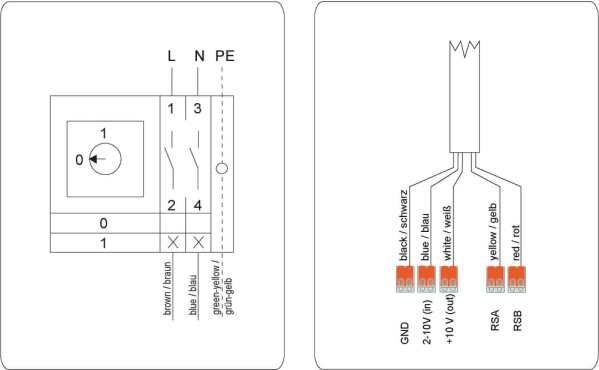

Prestaties curve

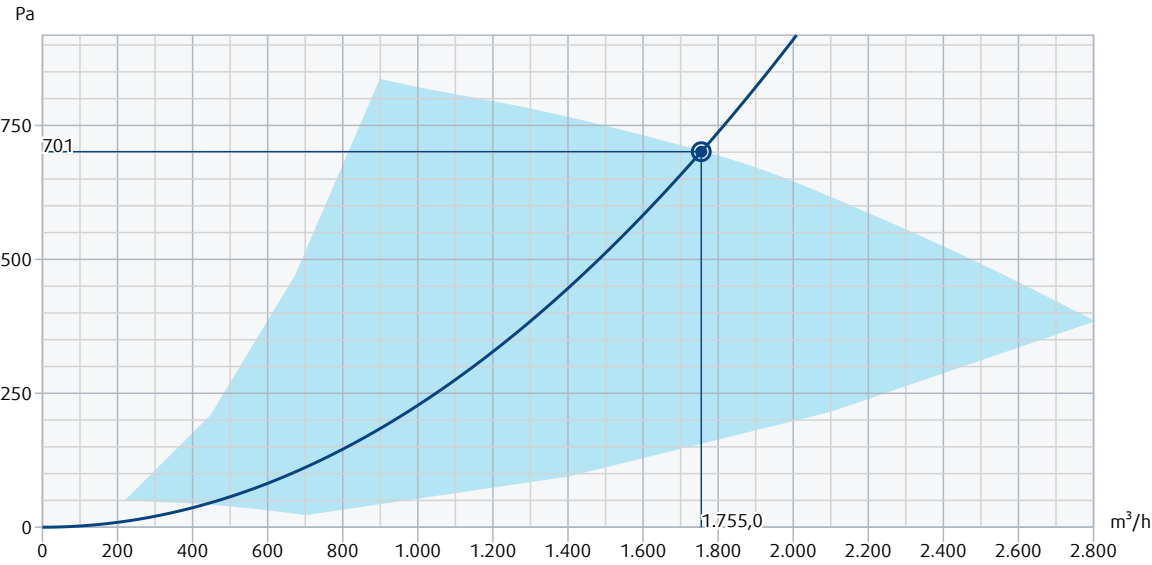

Hydraulische gegevens										
vereiste luchthoeveelheid		1.755 m³/h								
Vereiste statische druk		701 Pa								
Echte luchthoeveelheid		1.755 m³/h								
Statische druk werken		701 Pa								
Dichtheid van de lucht		1,204 kg/m³								
Vermogen		0,55 kW								
Ventilator controle - RPM		3.000 rpm								
Huidige		3,62 A								
SFP		1,129 kW/m³/s								
Stuurspanning		10,0 V								
Voedingsspanning		230 V								
Geluidsvermogensniveau		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Inlaat	dB(A)	50	67	62	63	62	58	55	41	70
Buiten	dB(A)	51	68	63	64	63	59	57	42	72
Geluidsdrukniveau op 3m (20 m² Sabine)		dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	65
Geluidsdrukniveau op 3m vrije veld		dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	51