




Stuwdruk ventilatoren zijn uw eerste keus als u maximale veiligheid nodig heeft in combinatie met een lage installatie hoogte. We bieden hiervoor een reeks ventilatoren met motoren met een stuwkracht van 50 tot 100N. Temperatuurklassen: F300 - 300°C/120min en F400 - 400°C/120min

Algemene gegevens:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Luchtstroom | 5,705 m ³ /h |
| Toerental waaier | 1.408 rpm |
| Vermogen | 1,73 kW |
| Spanning | 400 V/Hz |
| Stroomsterkte | 11,6 A |
| Beschermingsklasse | 55 IP |
| Gewicht | 73 kg |
| Geluidsdrukniveau ±2* | 73 dB (A) |

* (op 3m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)

Maatvoering:

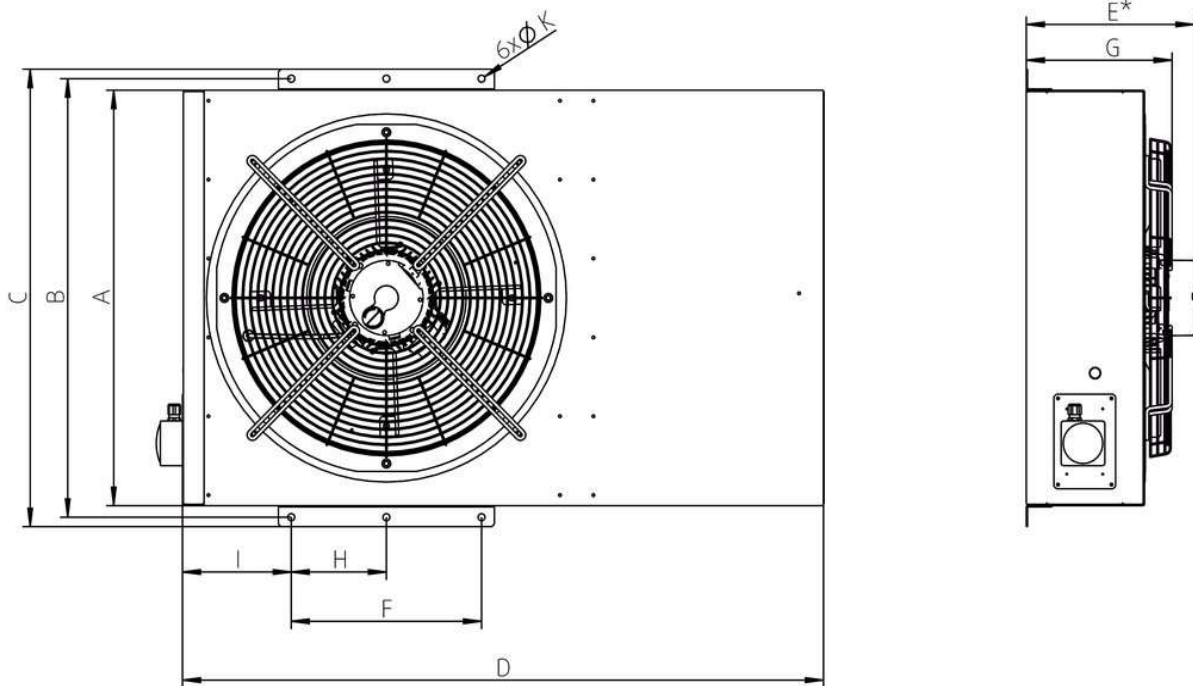

| [mm] | A | B | C | D | E* | F | G | H | I | 6ØK |
|-----------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| IV 50 | 790 | 834 | 870 | 1248 | 326 | 370 | 283 | 185 | 210 | 13,5 |
| IV 100 | 1140 | 1184 | 1220 | 1900 | - | 420 | 340 | 210 | 430 | 13,5 |
| *EC motor | | | | | | | | | | |