

Vierkante kanaalventilator model MUB 230V.

De behuizing van deze robuuste kanaalventilatoren zijn gemaakt van hoogwaardige aluminium profielen, gegalvaniseerd stalen panelen met aparte kamers om condensatie tegen te gaan. De hoeken zijn gemaakt van versterkt kunststof PA6.

Alle MUB-ventilatoren zijn met 30mm mineraal wol geïsoleerd. Om condensatie tegen te gaan zijn de profielen voorzien van aparte kamers om de schroeven vast te zetten. Deze box ventilatoren worden standaard geleverd met de luchtstroom in een rechte lijn maar kunnen eenvoudig omgebouwd worden naar een haakse versie dankzij de demonteerbare panelen. Dit geeft veel flexibiliteit bij de installatie.

Deze MUB-ventilator kan ook ingezet worden als afzuig of toevoerventilator in luchtbehandelingskasten.

De motorbeveiliging wordt verzorgd door thermische contacten, die op een externe motorbeveiliging moeten aangesloten worden.

#### Algemene gegevens:


Luchthoeveelheid Z = zijdelings uitblazend	7517-234	m <sup>3</sup> /h
Luchthoeveelheid IL= in lijn uitblazend	6825-475	m <sup>3</sup> /h
Statische druk	0-500	Pa
Toerental waaier	1.388	rpm
Vermogen	1,13	kW
Spanning	1x230/50	V/Hz
Stroomsterkte	5,56	A
Beschermingsklasse	54	IP
Max. medium temp.	60	°C
Max. medium temp. toerengeregeld	60	°C
Gewicht	61,0	kg
Geluiddrukniveau ±2*	44,5	dB(A)

\* (op 4m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)


#### Opties:

Uitblaaskap + gaasrooster	MUB 042,staal
Regendak	MUB 042,aluminium regendak
5-standen regelaar, transformator	STRA1-75L22

Grafiek:

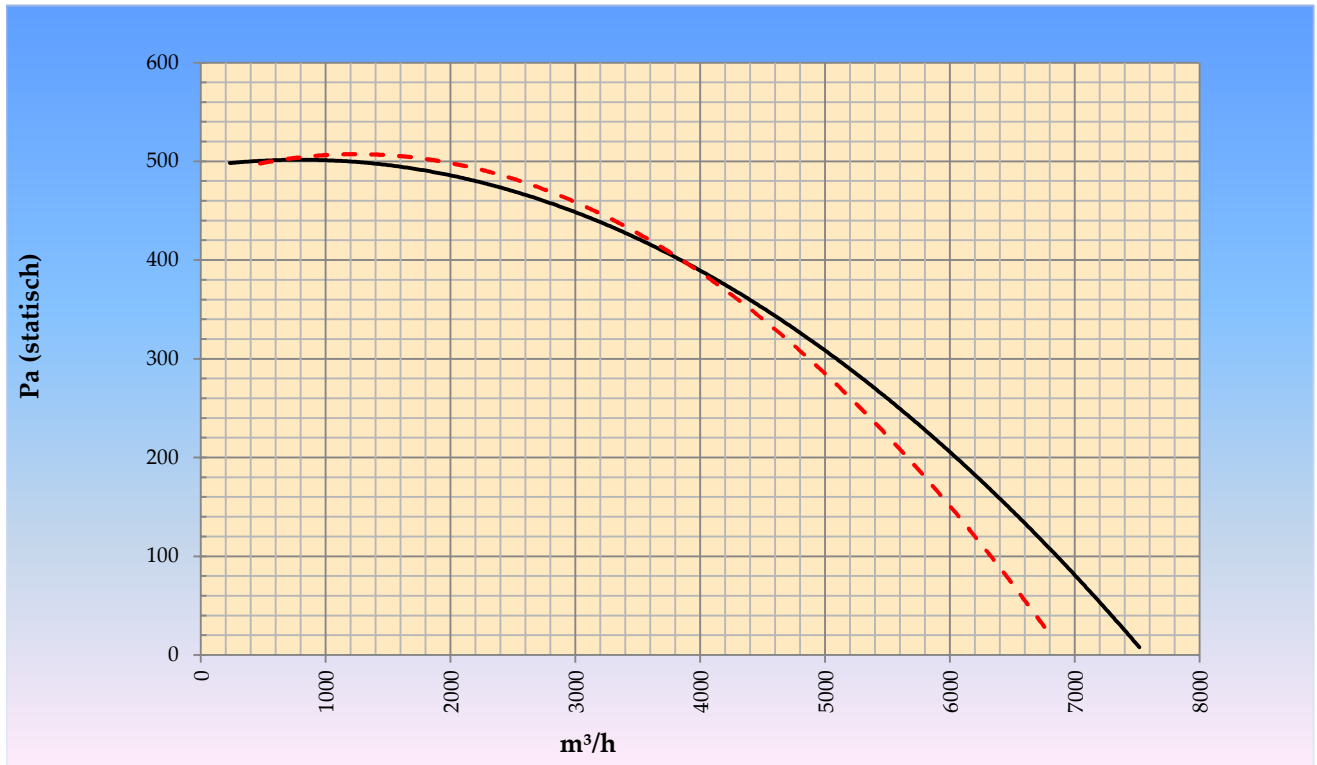

Maatvoering:

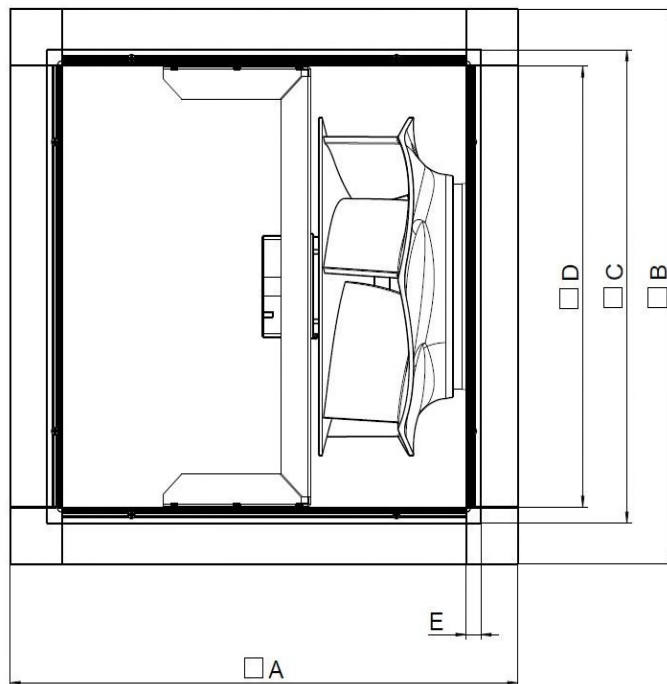

A	B	C	D	E
690	690	590	548	21