



Vierkante kanaalventilator model MUB/T.

De behuizing van deze robuuste kanaalventilatoren zijn gemaakt van hoogwaardige aluminium profielen, gegalvaniseerd stalen panelen met aparte kamers om condensatie tegen te gaan. De hoeken zijn gemaakt van versterkt kunststof PA6.

Alle MUB/T-ventilatoren zijn met 30mm mineraal wol geïsoleerd. Om condensatie tegen te gaan zijn de profielen voorzien van aparte kamers om de schroeven vast te zetten. Deze box ventilatoren kunnen eenvoudig 90° worden gewijzigd dankzij de demonteerbare panelen. Dit geeft veel flexibiliteit bij de installatie.

De MUB/T ventilatoren zijn geschikt voor mediumtemperaturen tot 120°C continu. Het MUB-bodempaneel heeft de vorm van een vet opvangbak en bevat een voor gemonteerde 1" aftapplug. Op de behuizing is een isolatieschakelaar gemonteerd.

De motorbeveiliging wordt verzorgd door thermische contacten, die op een externe motorbeveiliging moeten aangesloten worden.

Algemene gegevens:


Luchthoeveelheid Z = zijdelings uitblazend	4082-1542	m3/h
Luchthoeveelheid IL= in lijn uitblazend	--	m3/h
Statische druk	0-400	Pa
Toerental waaier	1.370	rpm
Vermogen	0,528	kW
Spanning	3x400/50	V/Hz
Stroomsterkte	1,4	A
Beschermingsklasse	54	IP
Max. medium temp.	120	°C
Max. medium temp. toerengeregeld	120	°C
Gewicht	49,0	kg
Geluiddrukniveau ±2*	37,5	dB(A)

* (op 3m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)


Opties:

Uitblaaskap + gaasrooster	MUB 042,staal
Regendak	MUB 042,aluminium regendak
5-standen regelaar, transformator	STRS4-15L40
5-stappen Frequentieregelaar FRQ5S	FRQ5S-4A
Frequentie regelaar	FRQS-4A
Toerenregelaar MTP	MTP 0-10V gevoed via ventilator

Grafiek:

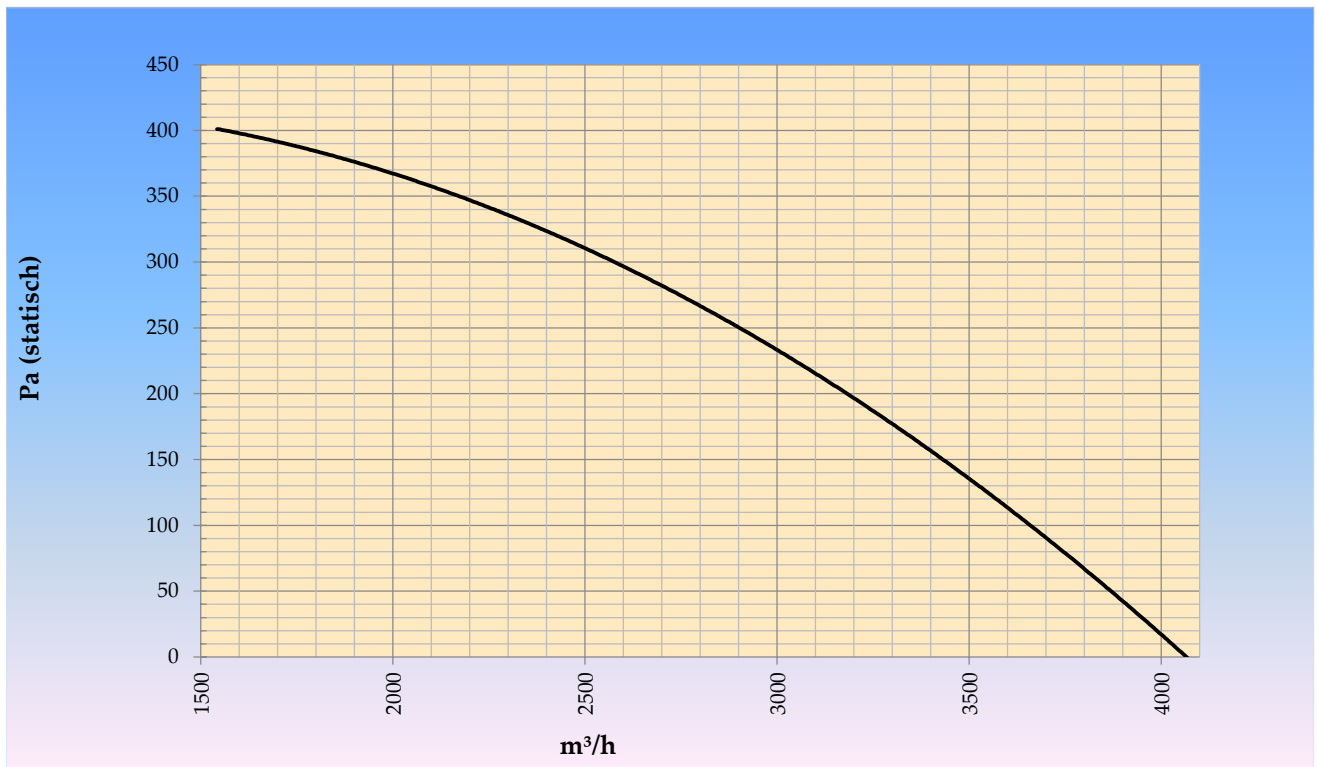

Maatvoering:

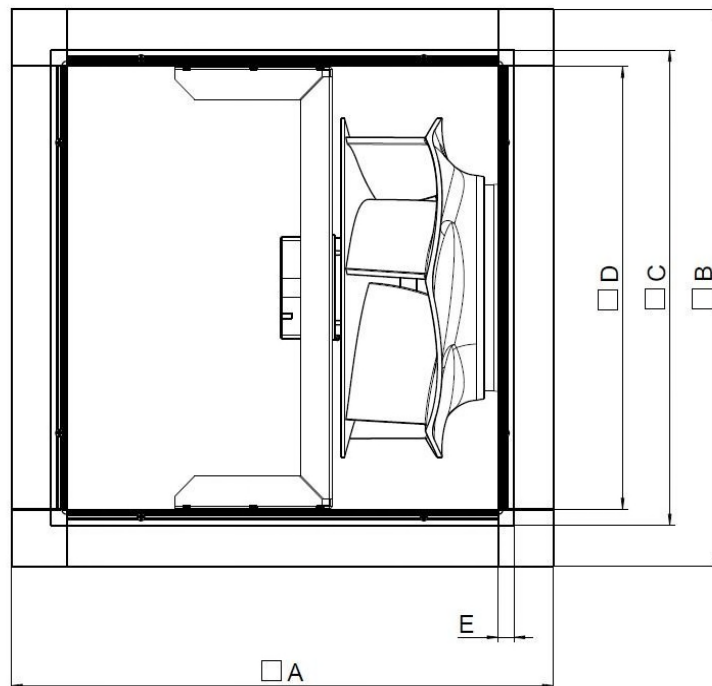

A	B	C	D	E
670	670	590	548	21