



Verticaal uitblazende dakventilator model DVN-EC.

De DVN-EC dakventilator heeft 3D-geprofileerde achterovergebogen schoepen, aangedreven door een hoogrendement en energiezuinige EC-motor. Deze ventilatoren zijn ideaal voor toepassingen zoals: afzuiging in keukens, procesluchtsystemen en industriële ovens, en kunnen ingezet worden bij bedrijfstemperaturen tot 120°C.

Ze verplaatsen grote hoeveelheden lucht bij middelhoge druk met een zeer laag geluidsniveau. De behuizing bestaat uit zeewaterbestendig aluminium ALMg 3 met een verzinkt stalen frame aan de binnenkant.

De hoogwaardige aluminium waaier in combinatie met de efficiënte EC motoren zorgt ervoor dat hij op hoge efficiëntie draait. Standaard meegeleverd zijn een afdichtingsband en bevestigingsmateriaal. De werkschakelaar wordt voor gemonteerd aangeleverd.

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid	12.627	m3/h
Toerental waaier	1.410	rpm
Vermogen	2,638	kW
Spanning	3x400/50	V/Hz
Stroomsterkte	3,96	A
Beschermingsklasse	55	IP
Gewicht	83	KG
Max. Med. Temp.	120	°C
Geluiddrukniveau $\pm 2^*$	73	dB(A)


(op 4 m van de uitblaaszijde van de ventilator, onder vrije veld condities)

Opties

Dakopstand vlak dak
Onderdakse geluiddemper
Bovendakse geluiddemper
Zelfsluitende jalouzieklep
Dakdoorvoerkoker
Zelfsluitende vlinderklep
Dakopstand schuindak
Dakopstand schuindak/loodslabbe
Toerenregelaar


DVN 560EC REV5 ST

Grafiek DVN 560EC REV5 ST @ 1410rpm @ 15°C @ 0m

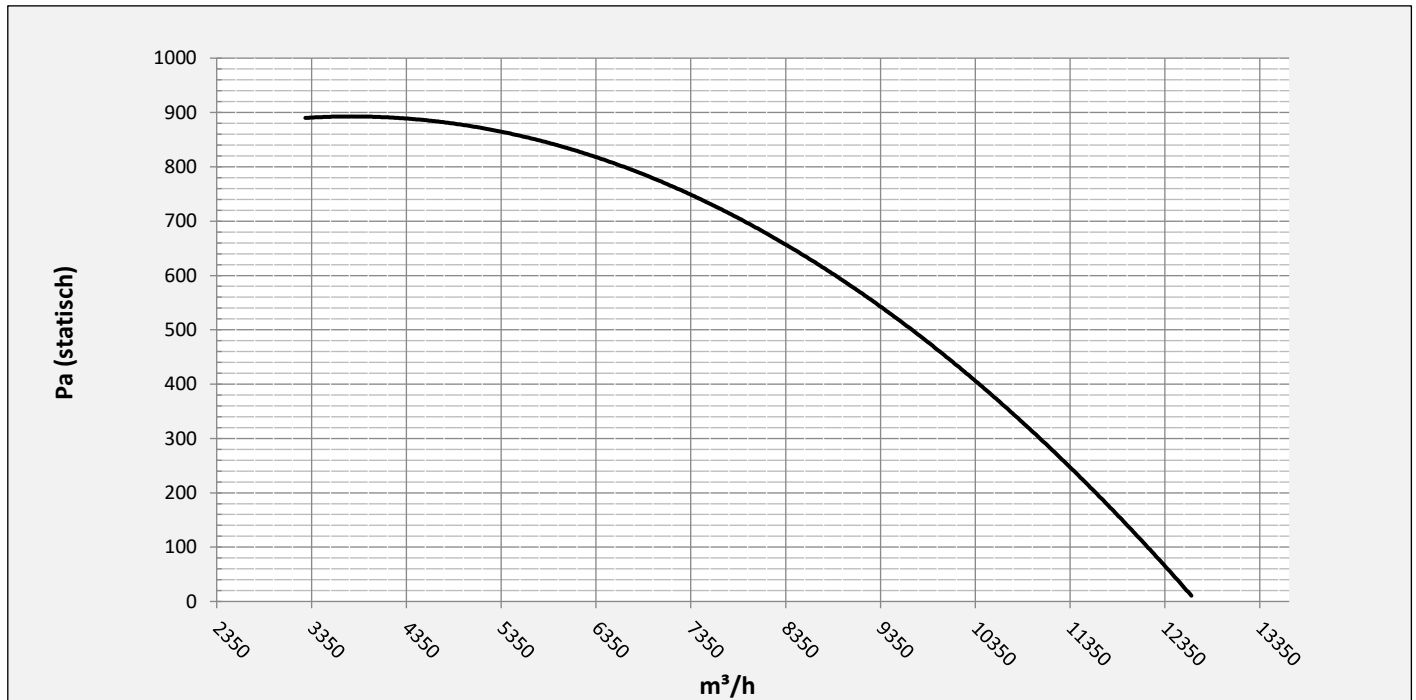


Montage voorbeelden


Dakventilator + VKS + DOK + DDR

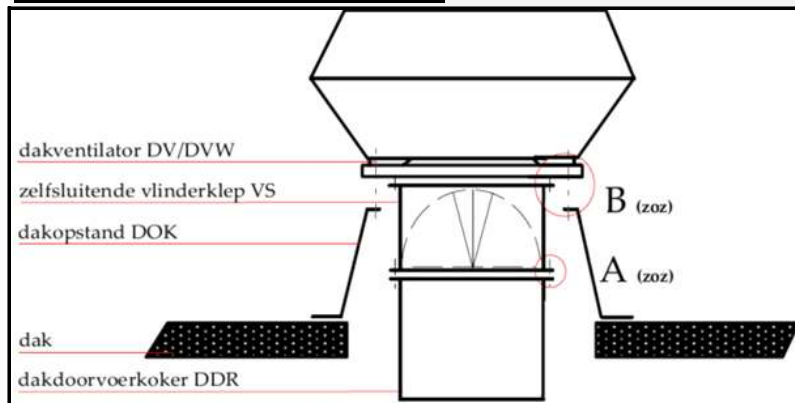


Dakventilator + BGD + DOK

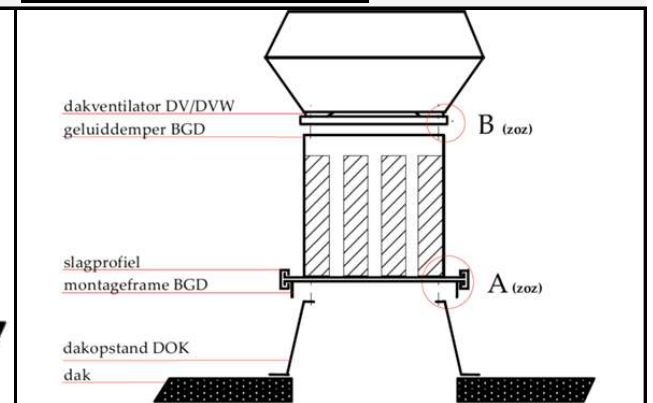

Dakventilator + SJ + DOK + OGD


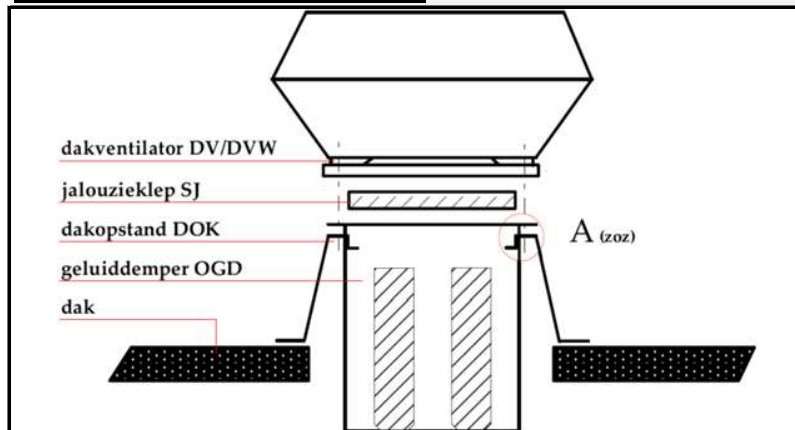


Dakventilator + SJ + DS + OGD

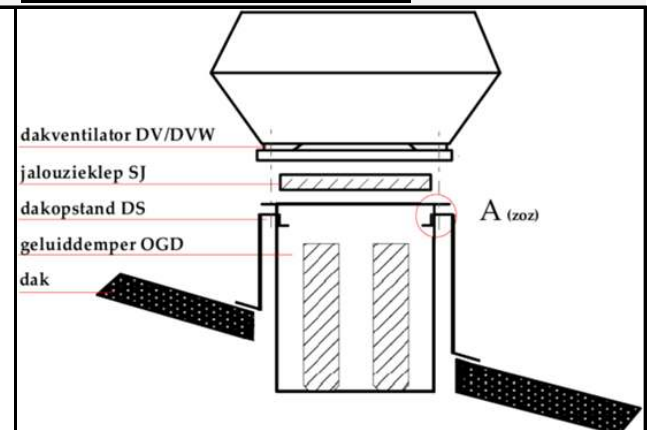


DVN 560EC REV5 ST

Afmetingen DVN 560EC REV5 ST

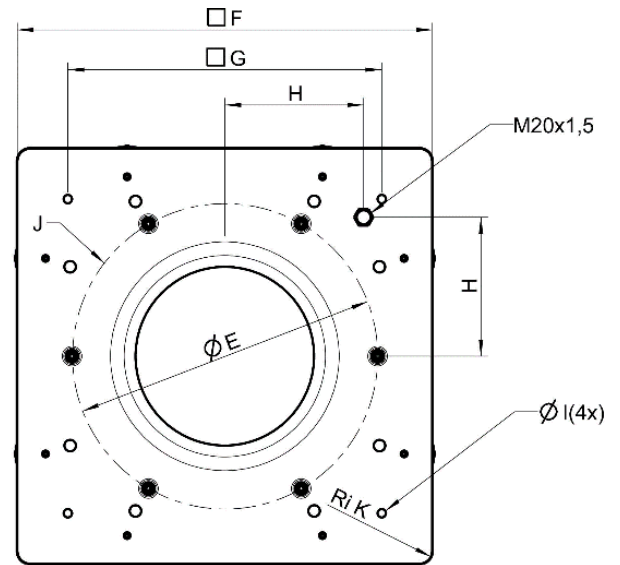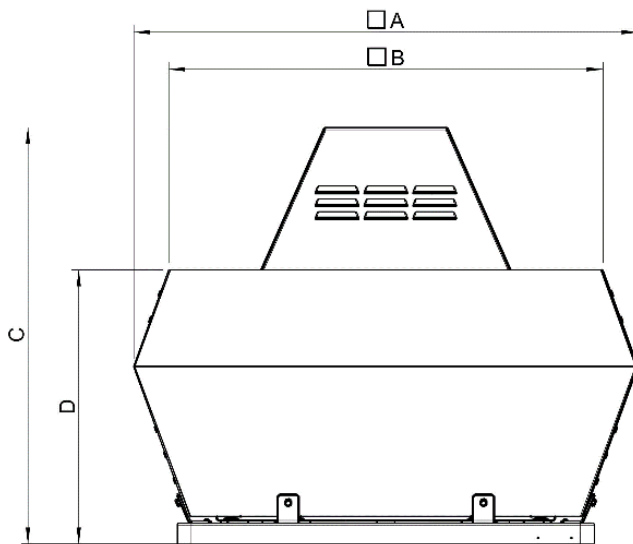

A	B	C	ϕD	E	F	G	H	ϕI	J	K	L	M
1150	955	900	560	605	939	750	293	14 (4x)	--	--	--	--



Aansluitschema

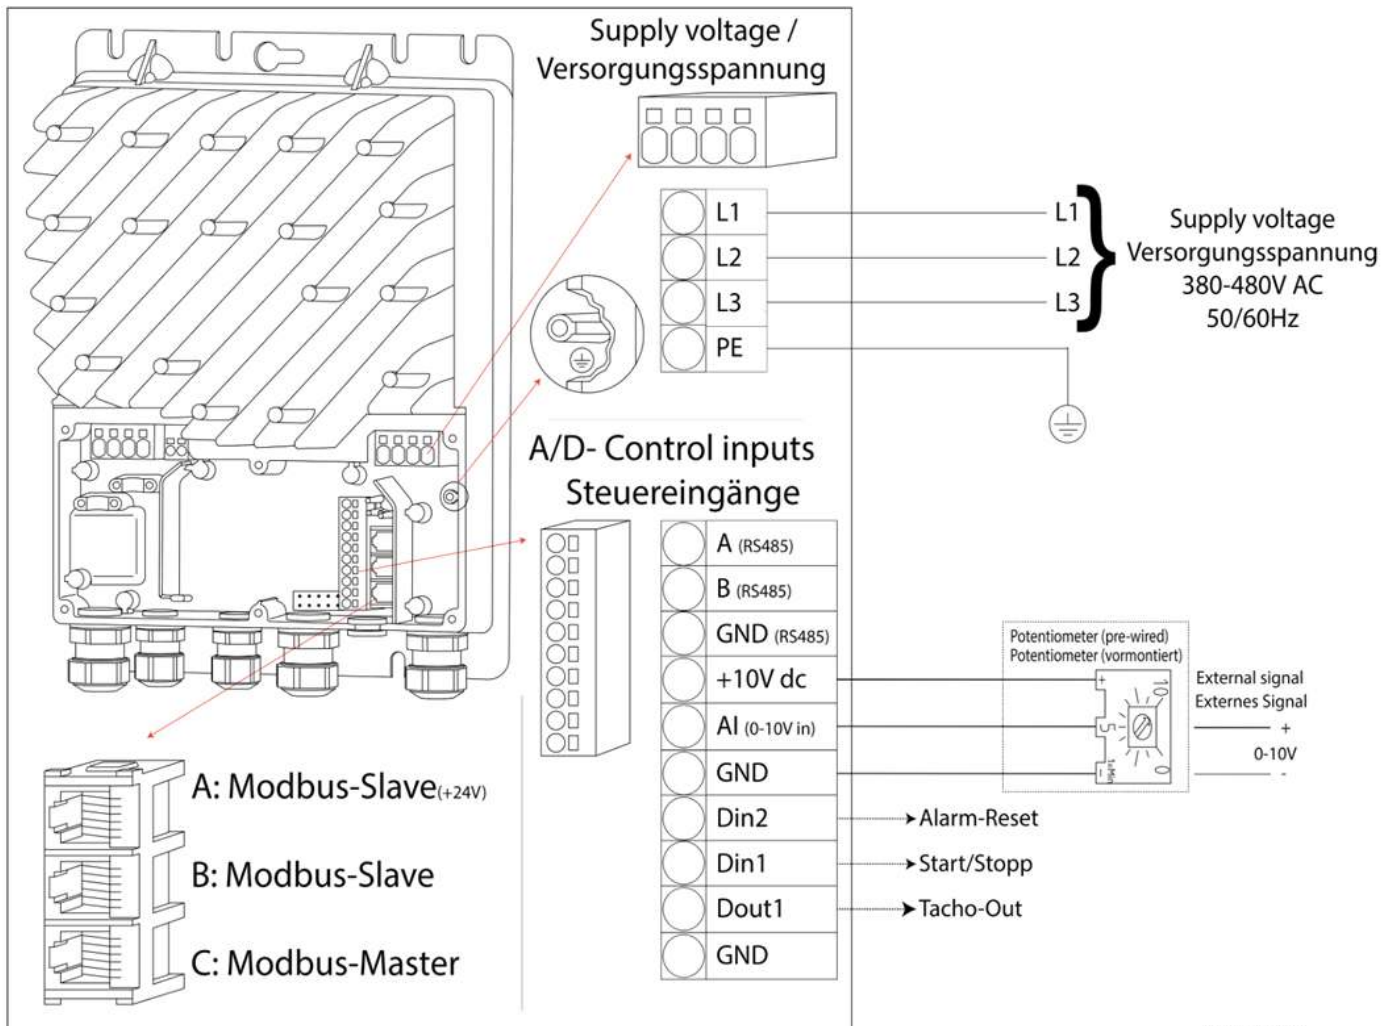

455845/003

DVN 560EC REV5 ST

Accessoires voor DVN 560EC REV5 ST

		
VKS 560/630 + DDR 560/630	OGD 560/630 + SJ 560/630	VKS 560/630
		
DOK 560/630	OGD 560/630	BGD 560/630
		
DDR 560/630	DS 560/630	DSL 560/630
		
MTP 10		